



TECHNICAL DATA

LTM 1225

MOBILE CRANE



LIEBHERR



15,1 m - 60 m



360°



80 t

85%

	15,1 m			20,3 m	25,5 m		30,6 m		35,8 m		40,9 m	46,1 m		51,3 m	56,4 m	60 m	
m	1)	2)															m
2,5	250																2,5
3	220	183	179														3
3,5	206	166	165	148													3,5
4	188		151	135													4
4,5	170		139	126	112												4,5
5	154		131	120	109			74									5
6	128		115	109	99	44	82	70	65	41							6
7	110		102	100	91	41	78	65	64	38,5							7
8	95		91	90	83	37,5	71	61	61	35,5	50		31,5				8
9	84		82	81	76	34,5	66	57	58	33,5	48	39	30,5				9
10	75		75	73	71	32	61	53	54	31	45,5	38	29,5	30,5		19,8	10
12	61		52	60	59	27,6	52	46	47	27	41,5	35	27,2	29,2	23,7	19,7	12
14				50	49,5	24,4	45	40,5	41	23,7	37	31,5	25	27,2	22,7	19,4	14
16				41	42,5	21,9	39,5	36	35,5	20,9	32,5	28,9	22,7	25,2	21,6	18,9	16
18					36,5	15,9	35	32,5	31,5	18,5	28,9	26,2	20,6	23,3	20,3	18,2	18
20					31,5	18,3	31,5	29,4	27,9	16,6	26,2	23,9	18,7	21,5	19	17,3	20
22						17	27,9	27,1	25	15	23,6	21,6	17	19,8	17,6	16,3	22
24							24,5	25,3	22,6	13,6	21,3	19,8	15,5	18,2	16,4	15,2	24
26							19,8	22	20,7	12,5	19,4	18,2	14,2	16,8	15,2	14,2	26
28									19,1	11,6	17,7	16,6	13,1	15,5	14,1	13,2	28
30									17,3	10,8	16,3	15,2	12,1	14,4	13,1	12,2	30
32										10,2	15	14	11,3	13,3	12,2	11,1	32
34											13,9	12,9	10,5	12,4	11,4	10,1	34
36											11,3	11,9	9,9	11,5	10,6	9,1	36
38												11,1	9,3	10,8	9,9	8,3	38
40												10,4	8,9	10	9,3	7,6	40
42														9,3	8,7	6,9	42
44														8,7	8,2	6,4	44
46														7,3	7,7	5,9	46
48															7,3	5,5	48
50															6,9	5,2	50
52																5	52
54																4,8	54
I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV

- 1) mit Zusatzeinrichtung, nach hinten, Stützbasis 10,3 m x 5,7 m
with special equipment, over rear, support base 10,3 m x 5,7 m
avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 10,3 m x 5,7 m
- 2) mit Zusatzflasche, nach hinten, Stützbasis 10,3 m x 8,6 m
with additional pulley block, over rear, support base 10,3 m x 8,6 m
avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 10,3 m x 8,6 m

TAB 98073 / 98076



LTM 1225

Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.



15,1 m – 60 m



360°



80 t

75%

	15,1 m			20,3 m	25,5 m		30,6 m		35,8 m		40,9 m	46,1 m		51,3 m	56,4 m	60 m	
	1)	2)															
2,5	225																2,5
3	200	166	163														3
3,5	187	151	150	134													3,5
4	171		137	123	101	40											4
4,5	154		127	114	101	40											4,5
5	140		120	109	99	40	68										5
6	117		109	99	90	40	75	63	59	37,5							6
7	100		99	91	82	37	70	59	58	35							7
8	87		87	82	75	34	65	55	56	32,5	45,5	28,5					8
9	76		76	74	69	31	60	51	53	30,5	43,5	35,5	27,8				9
10	68		68	67	64	28,9	55	48	49	28,2	41,5	34,5	26,8	27,7		18	10
12	56		47,5	55	54	25,1	47	42	42,5	24,6	37,5	31,5	24,8	26,5	21,5	17,9	12
14				46	45	22,2	41	37	37	21,5	33,5	28,8	22,7	24,7	20,6	17,7	14
16				37,5	38,5	19,9	36	32,5	32,5	19	29,6	26,2	20,7	22,9	19,6	17,2	16
18					33	18,1	32	29,4	28,6	16,8	26,3	23,9	18,7	21,2	18,5	16,6	18
20					28,5	16,6	28,5	26,8	25,4	15,1	23,8	21,7	17	19,5	17,2	15,7	20
22						15,4	25,4	24,7	22,7	13,6	21,4	19,7	15,5	18	16	14,8	22
24							22,3	23	20,6	12,4	19,4	18	14,1	16,6	14,9	13,8	24
26							18	20	18,8	11,4	17,6	16,5	12,9	15,3	13,8	12,9	26
28									17,4	10,5	16,1	15,1	11,9	14,1	12,9	12	28
30									15,8	9,8	14,8	13,8	11	13,1	11,9	11,1	30
32										9,2	13,6	12,7	10,2	12,1	11,1	10,1	32
34											12,7	11,7	9,6	11,3	10,3	9,2	34
36											10,3	10,9	9	10,5	9,6	8,3	36
38												10,1	8,5	9,8	9	7,5	38
40												9,5	8,1	9,1	8,4	6,9	40
42														8,5	7,9	6,3	42
44														7,9	7,4	5,8	44
46														6,6	7	5,4	46
48															6,6	5	48
50															6,2	4,8	50
52																4,6	52
54																4,3	54
I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV

¹⁾ mit Zusatzeinrichtung, nach hinten, Stützbasis 10,3 m x 5,7 m
with special equipment, over rear, support base 10,3 m x 5,7 m
avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 10,3 m x 5,7 m


²⁾ mit Zusatzflasche, nach hinten, Stützbasis 10,3 m x 8,6 m
with additional pulley block, over rear, support base 10,3 m x 8,6 m
avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 10,3 m x 8,6 m

TAB 98034 / 98037

Sein größtes Lastmoment ist 770 tm.



15,1 m – 60 m



360°



65 t

LTM 1225

75%

 m	15,1 m			20,3 m	25,5 m		30,6 m		35,8 m		40,9 m	46,1 m		51,3 m	56,4 m	60 m	 m
	1)	2)	3)														
3	200	186	182														3
3,5	184	151	149	134													3,5
4	165	137	137	123													4
4,5	148	127	127	114	101												4,5
5	133	120	118	109	99			68									5
6	111	109	103	99	90	40	75	63	59	37,5							6
7	95	95	91	90	82	37	70	59	58	35							7
8	83	83	82	80	75	34	65	55	56	32,5	45,5		28,5				8
9	73		73	71	69	31	60	51	53	30,5	43,5	35,5	27,8				9
10	65		65	64	63	28,9	55	48	49	28,2	41,5	34,5	26,8	27,7		18	10
12	53		47,5	52	52	25,1	47	42	42,5	24,6	37,5	31,5	24,8	26,5	21,5	17,9	12
14				43	42,5	22,2	41	37	37	21,5	33,5	28,8	22,7	24,7	20,6	17,7	14
16				36,5	36	19,9	36	32,5	32,5	19	29,6	26,2	20,7	22,9	19,6	17,2	16
18					30,5	18,1	31	29,4	28,6	16,8	26,3	23,9	18,7	21,2	18,5	16,6	18
20					26	16,6	26,7	26,8	25,4	15,1	23,8	21,7	17	19,5	17,2	15,7	20
22						15,4	22,9	24,7	22,7	13,6	21,4	19,7	15,5	18	16	14,8	22
24							19,7	21,6	20,2	12,4	19,4	18	14,1	16,6	14,9	13,8	24
26							17,1	19	17,6	11,4	17,6	16,5	12,9	15,3	13,8	12,9	26
28									15,4	10,5	16,1	15,1	11,9	14,1	12,9	12	28
30									13,5	9,8	14,2	13,8	11	13,1	11,9	11,1	30
32										9,2	12,6	12,7	10,2	12,1	11,1	10,1	32
34											11,1	11,7	9,6	11,3	10,3	9,2	34
36											9,8	10,4	9	10,5	9,8	8,3	36
38												9,3	8,5	9,8	9	7,5	38
40												8,3	8,1	9	8,4	6,9	40
42														8,1	7,9	6,3	42
44														7,3	7,4	5,8	44
46														6,5	7	5,4	46
48															6,4	5	48
50															5,8	4,8	50
52																4,6	52
54																4,3	54
I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
% IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV

TAB 98035 / 98038



15,1 m – 60 m



360°



45 t

LTM 1225

75%

 m	15,1 m			20,3 m	25,5 m		30,6 m		35,8 m		40,9 m	46,1 m		51,3 m	56,4 m	60 m	 m	
	1)	2)																
3	195	166	159														3	
3,5	173	151	145	134													3,5	
4	153	137	134	123													4	
4,5	136	127	124	114	101												4,5	
5	123	120	115	109	99			68									5	
6	102	102	100	99	90	40	75	63	59	37,5							6	
7			87	86	82	37	70	59	58	35							7	
8			76	75	74	34	65	55	56	32,5	45,5		28,5				8	
9			67	66	65	31	60	51	53	30,5	43,5	35,5	27,8				9	
10			59	58	58	28,9	55	48	49	28,2	41,5	34,5	26,8	27,7		18	10	
12			47	46	45	25,1	44	42	42,5	24,6	37,5	31,5	24,8	26,5	21,5	17,9	12	
14				36	35,5	22,2	35,5	37	34,5	21,5	33,5	28,8	22,7	24,7	20,6	17,7	14	
16					28,7	28,1	19,9	28,9	31	28,7	19	28,5	26,2	20,7	22,9	19,6	17,2	16
18						22,8	18,1	23,6	25,7	24,1	16,8	24,1	23,9	18,7	21,2	18,5	16,6	18
20						18,8	16,6	19,6	21,6	20,1	15,1	20,6	20,7	17	19,5	17,2	15,7	20
22							15,4	16,4	18,4	16,9	13,6	17,7	17,9	15,5	18	16	14,8	22
24								13,8	15,8	14,3	12,4	15,1	15,6	14,1	16,1	14,9	13,8	24
26								11,6	13,7	12,1	11,4	12,9	13,6	12,9	14,2	13,8	12,9	26
28										10,2	10,5	11,1	11,7	11,9	12,5	12,8	12	28
30										8,7	9,8	9,5	10,1	11	11	11,4	11,1	30
32											9,2	8,1	8,7	10,2	9,6	10,2	10,1	32
34												6,9	7,5	9,6	8,3	8,9	9,1	34
36												5,9	6,5	8,9	7,3	7,9	8	36
38													5,6	8	6,4	6,9	7,1	38
40													4,8	7,2	5,5	6,1	6,2	40
42															4,8	5,4	5,5	42
44															4,1	4,7	4,8	44
46															3,5	4,1	4,2	46
48																3,5	3,6	48
50																3,1	3,1	50
52																	2,7	52
54																	2,2	54
I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I	
II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II	
III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III	
% IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV	

TAB 98036 / 98039



15,1 m - 60 m



360°



30 t

75%

	15,1 m	20,3 m	25,5 m		30,6 m		35,8 m		40,9 m	46,1 m		51,3 m	56,4 m	60 m	
m															m
3	147														3
3,5	143	134													3,5
4	131	123													4
4,5	122	114	101												4,5
5	113	109	99			65									5
6	96	95	90	40		63									6
7	82	81	76	37	70	59	33								7
8	71	70	63	34	60	55	54	32,5							8
9	61	59	54	31	51	51	49	30,5							9
10	53	50	46	28,9	44,5	47,5	42,5	28,2	41	32	25				10
12	38,5	37	35	25,1	34,5	37	33,5	24,6	32,5	31,5	24,8	25			12
14		28,3	27,6	22,2	27,3	30	26,7	21,5	26,5	26,1	22,7	24,7			14
16		22,3	21,6	19,9	22,1	24,6	21,7	19	21,8	21,7	20,7	21,9			16
18			17,2	18,1	18	20,1	18	16,8	18,2	18,2	18,7	18,6	18		18
20			13,7	16,6	14,6	16,7	14,9	15,1	15,2	15,4	17	15,9	16	15	20
22				15,4	11,8	14	12,4	13,6	12,9	13,1	15,5	13,6	13,8	13,7	22
24					9,6	11,8	10,1	12,4	10,9	11,2	14	11,7	12	12	24
26					7,7	9,9	8,2	11,4	9,1	9,5	12,2	10,1	10,5	10,4	26
28							6,7	10,5	7,5	8,1	10,7	8,7	9,1	9,1	28
30							5,3	9,6	6,1	6,8	9,3	7,5	7,9	7,9	30
32								8,5	5	5,6	8,1	6,4	6,8	6,8	32
34									3,9	4,6	7,1	5,4	5,9	5,9	34
36									3,1	3,7	6,2	4,5	5,1	5,1	36
38										2,9	5,4	3,7	4,3	4,3	38
40										2,2	4,7	3	3,5	3,6	40
42												2,4	3	3	42
44												1,8	2,4	2,5	44
46													1,9	2	46
48														1,5	48
I	0	46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II	0	0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
III	0	0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
IV	0	0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV

TAB 98040



15,1 m - 60 m



360°



10 t

LTM 1225


75%

	15,1 m	20,3 m	25,5 m		30,6 m		35,8 m		40,9 m	46,1 m		51,3 m	56,4 m	60 m	
m															m
3	147														3
3,5	140	134													3,5
4	129	123													4
4,5	117	114	101												4,5
5	106	99	100		70	65									5
6	86	74	85	40	60	63	54								6
7	67	58	65	37	48,5	52	46	33	41						7
8	55	47,5	52	34	40,5	43,5	38	32,5	37	32					8
9	44,5	39,5	42,5	31	34	37	32,5	30,5	31,5	30,5					9
10	36,5	33,5	35,5	28,9	28,8	32	27,6	28,2	27	26,2	25	25			10
12	25,8	24,1	29,8	25,1	20,8	24	20,2	24,6	20,1	19,8	23,5	20	18		12
14		17,5	21,1	22,2	15,4	18,4	15,1	21,1	15,3	15,3	18,8	15,7	15,7	15	14
16		12,6	15,4	17,2	11,5	14,4	11,4	17,1	11,8	12	15,3	12,5	12,6	12,5	16
18			11,3	13,7	8,6	11,4	8,6	14,2	9,1	9,4	12,6	10	10,2	10,1	18
20			8,3	11,1	6,3	9	6,4	11,8	6,9	7,3	10,5	8	8,3	8,3	20
22			5,7	8,9	4,5	6,9	4,6	9,9	5,2	5,6	8,7	6,3	6,7	6,7	22
24					3	5,3	3,2	8,1	3,8	4,2	7,3	5	5,4	5,4	24
26						3,9		6,7	2,6	3,1	6,1	3,8	4,3	4,3	26
28								5,5			5,1	2,9	3,3	3,4	28
30								4,6			4,2		2,5	2,5	30
32								3,7			3,3				32
34											2,7				34
36											2				36
I	0	46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II	0	0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
III	0	0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
IV	0	0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV

TAB 98041




Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

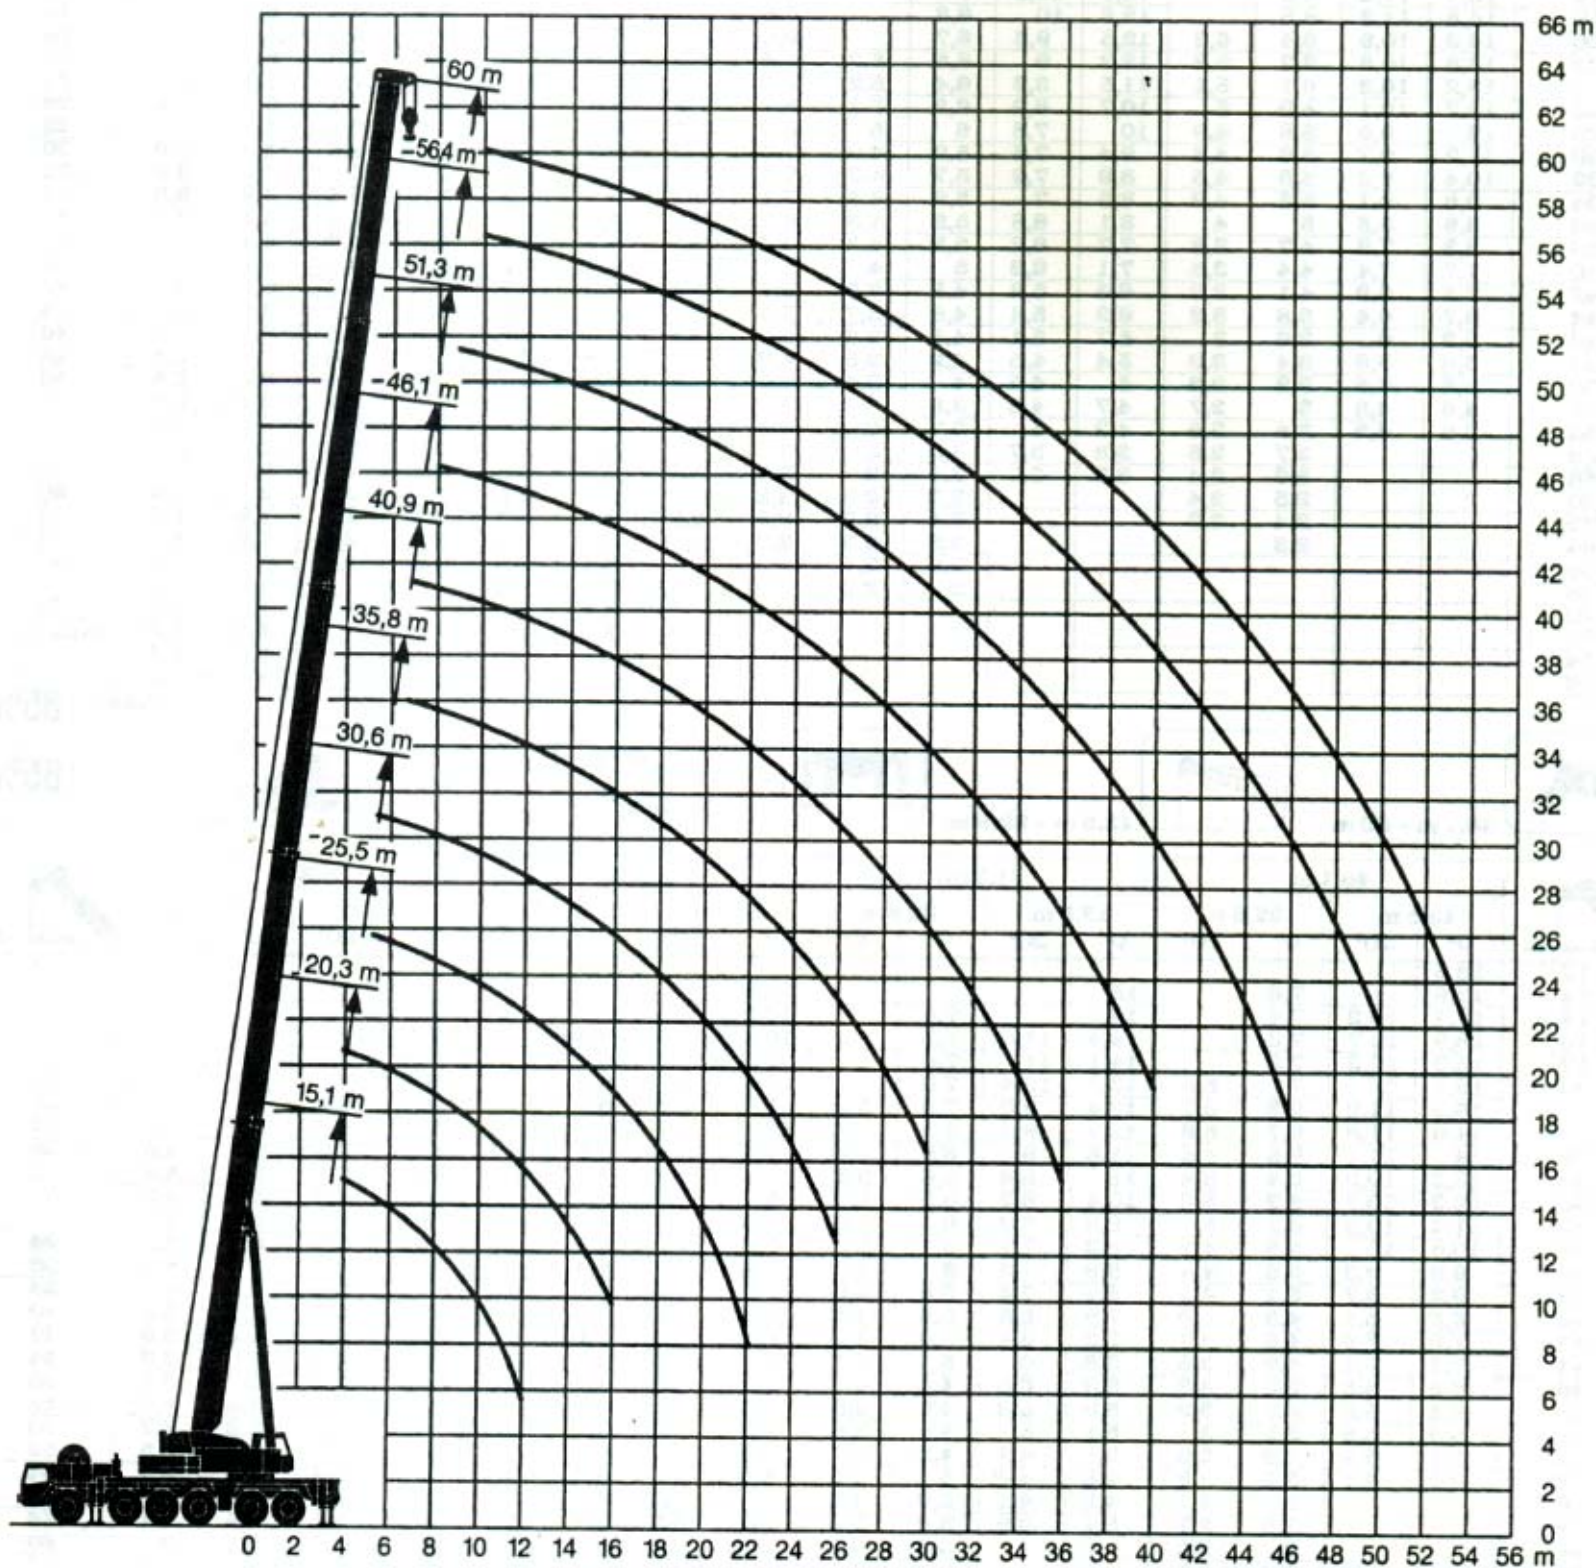


LTM 1225

Die Traglasten an der Klappspitze. Lifting capacities at the folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante.

 46,1 m – 60 m

 13,5 m – 22,8 m



 360°

 65 t

75%

	46,1 m				51,3 m				56,4 m				60 m				
	13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
10	18,8																10
12	18,3		6,9		13,7				9,3								12
14	15,8	12	6,8		13,4		7,1		9,4				8,3				14
16	15,4	11,6	6,6		13,1	10,5	7		9,5	9,5	5,8		8,4		5,2		16
18	14,8	11,2	6,5		12,8	10	6,8		9,5	9,4	5,8		8,4	8,5	5,2		18
20	14,3	10,9	6,4	5,3	12,5	9,5	6,7		9,5	9	5,7		8,6	8,3	5,2		20
22	13,8	10,6	6,2	5,2	12,2	9	6,5	5,3	9,5	8,6	5,6		8,6	7,9	5,2		22
24	13,2	10,3	6,1	5,1	11,5	8,6	6,4	5,2	9,1	8,2	5,5	4,6 ¹	8,4	7,6	5,1	4,1	24
26	12,7	10,1	5,9	5	10,7	8,2	6,2	5,1	8,7	7,8	5,4	4,5	8	7,1	5	4,1	26
28	12	9,9	5,8	4,9	10	7,8	6	5	8,3	7,5	5,3	4,5	7,6	6,7	4,9	4	28
30	11,2	9,7	5,6	4,8	9,4	7,5	5,9	4,9	7,9	7,1	5,2	4,4	7,1	6,3	4,8	3,9	30
32	10,4	9,6	5,5	4,5	8,9	7,2	5,7	4,7	7,5	6,7	5,1	4,3	6,7	5,9	4,7	3,8	32
34	9,6	9,1	5,3	4,2	8,5	7	5,6	4,5	7,1	6,4	5	4,3	6,2	5,5	4,6	3,8	34
36	8,9	8,5	5	4	8,1	6,8	5,5	4,3	6,7	6,1	4,9	4,2	5,8	5,2	4,5	3,7	36
38	8,3	7,9	4,7	3,8	7,7	6,6	5,3	4,2	6,4	5,8	4,7	4,1	5,5	4,9	4,4	3,7	38
40	7,7	7,4	4,4	3,5	7,1	6,2	5	4	6	5,5	4,4	3,8	5,1	4,6	4,1	3,5	40
42	7,2	6,9	4,1	3,3	6,6	5,8	4,8	3,9	5,7	5,2	4,2	3,7	4,8	4,3	3,8	3,2	42
44	6,7	6,4	3,8	3,2	6,2	5,4	4,6	3,7	5,4	5	4	3,5	4,5	4,1	3,6	3	44
46	6,2	6	3,6	3	5,7	5,1	4,3	3,6	5,2	4,8	3,8	3,3	4,2	3,8	3,3	2,8	46
48	5,8	5,6	3,4	2,9	5,4	4,8	4,2	3,5	4,8	4,5	3,6	3,1	4	3,6	3,1	2,6	48
50	5,2	5,3	3,2	2,8	5	4,5	4	3,4	4,5	4,2	3,4	3	3,7	3,4	2,9	2,5	50
52	4,6	4,8	3	2,7	4,7	4,2	3,8	3,3	4,2	3,9	3,2	2,9	3,4	3,2	2,7	2,3	52
54	3,6	4,2	2,8	2,6	4,3	4	3,7	3,3	3,9	3,7	3	2,8	3,1	3	2,5	2,2	54
56			2,7	2,5	3,8	3,7	3,5	3,1	3,6	3,5	2,9	2,6	2,9	2,8	2,3	2	56
58			2,6	2,4	3,3	3,5	3,4	3	3,4	3,2	2,8	2,5	2,7	2,6	2,2	1,9	58
60			2,5	2,4			3,3	2,8	3,2	3,1	2,6	2,5	2,4	2,4	2	1,8	60
62			2,4	2,3			3,1	2,7	2,9	2,9	2,5	2,4	2,2	2,2	1,9	1,7	62
64			2,3				2,8	2,5	2,3	2,7	2,4	2,3	2,1	2,1	1,8	1,6	64
66							2,6	2,4			2,4	2,2	1,9	1,9	1,7	1,5	66
68							2	2,3			2,3	2,1			1,5	1,4	68
70											2,1	2			1,4	1,3	70
72											1,9	1,9			1,3	1,2	72
74															1,1	1,2	74
76															1	1,1	76

TAB 98210 / 98214

 46,1 m – 60 m

 13,5 m – 22,8 m



 360°

 65 t

85%

 m	46,1 m				51,3 m				56,4 m				60 m				 m
	13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
10	18,5																10
12	17,9				15				10,3								12
14	17,4	13,2	7,4		14,7		7,8		10,3				9,1				14
16	16,9	12,7	7,3		14,4	11,5	7,7		10,4	10,5	6,4		9,2		5,7		16
18	16,3	12,3	7,2		14,1	11	7,5		10,5	10,4	6,4		9,3	9,4	5,7		18
20	15,7	12	7	5,8	13,7	10,4	7,3		10,5	9,9	6,3		9,4	9,1	5,7		20
22	15,2	11,6	6,8	5,7	13,4	9,9	7,2	5,8	10,4	9,5	6,2		9,4	8,7	5,7		22
24	14,6	11,3	6,7	5,6	12,7	9,4	7	5,7	10	9,1	6	5,1	9,2	8,3	5,6	4,5	24
26	14	11,1	6,5	5,5	11,8	9	6,8	5,6	9,6	8,6	5,9	5	8,8	7,9	5,5	4,5	26
28	13,2	10,9	6,4	5,4	11	8,6	6,6	5,5	9,1	8,2	5,8	4,9	8,4	7,4	5,4	4,4	28
30	12,3	10,7	6,2	5,3	10,4	8,2	6,5	5,4	8,7	7,8	5,7	4,8	7,8	6,9	5,3	4,3	30
32	11,4	10,5	6,1	5	9,8	7,9	6,3	5,2	8,2	7,4	5,6	4,8	7,3	6,5	5,2	4,2	32
34	10,8	10	5,8	4,7	9,3	7,7	6,2	5	7,8	7	5,5	4,7	6,9	6,1	5,1	4,2	34
36	9,8	9,3	5,5	4,4	8,9	7,5	6	4,8	7,4	6,7	5,4	4,7	6,4	5,7	5	4,1	36
38	9,2	8,7	5,1	4,1	8,4	7,3	5,8	4,6	7	6,4	5,1	4,5	6	5,4	4,8	4,1	38
40	8,5	8,1	4,8	3,9	7,9	6,8	5,5	4,4	6,6	6,1	4,9	4,2	5,6	5	4,5	3,8	40
42	7,9	7,6	4,5	3,7	7,3	6,4	5,3	4,2	6,3	5,8	4,6	4	5,3	4,7	4,2	3,6	42
44	7,4	7,1	4,2	3,5	6,8	6	5	4,1	6	5,5	4,4	3,8	4,9	4,5	4	3,3	44
46	6,9	6,6	3,9	3,3	6,3	5,6	4,8	4	5,7	5,2	4,1	3,6	4,6	4,2	3,7	3,1	46
48	6,4	6,2	3,7	3,2	5,9	5,3	4,6	3,9	5,3	5	3,9	3,4	4,4	4	3,4	2,9	48
50	5,8	5,8	3,5	3	5,5	5	4,4	3,8	4,9	4,6	3,7	3,3	4,1	3,8	3,2	2,7	50
52	5,1	5,4	3,3	2,9	5,1	4,7	4,2	3,7	4,6	4,3	3,5	3,2	3,7	3,5	3	2,5	52
54	3,9	4,7	3,1	2,8	4,8	4,4	4	3,6	4,3	4	3,3	3	3,4	3,3	2,8	2,4	54
56			3	2,7	4,2	4,1	3,9	3,4	4	3,8	3,2	2,9	3,2	3	2,6	2,2	56
58			2,8	2,7	3,7	3,9	3,8	3,3	3,7	3,6	3	2,8	2,9	2,8	2,4	2,1	58
60			2,7	2,6			3,6	3,1	3,5	3,4	2,9	2,7	2,7	2,6	2,2	2	60
62			2,6	2,5			3,4	2,9	3,2	3,2	2,8	2,6	2,5	2,5	2,1	1,9	62
64			2,6				3,1	2,8	2,5	3	2,7	2,5	2,3	2,3	2	1,7	64
66							2,8	2,7			2,6	2,4	2,1	2,1	1,8	1,6	66
68							2,2	2,6			2,5	2,3			1,7	1,5	68
70											2,3	2,2			1,5	1,4	70
72											2,1	2,1			1,4	1,3	72
74															1,2	1,3	74
76															1,1	1,2	76

TAB 98218 / 98220



LTM 1225



46,1 m - 60 m



13,5 m - 22,8 m



360°



45 t

75%

	46,1 m				51,3 m				56,4 m				60 m				
	13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
10	16,8																10
12	16,3		6,9		13,7				9,3								12
14	15,8	12	6,8		13,4		7,1		9,4				8,3				14
16	15,4	11,6	6,6		13,1	10,5	7		9,5	9,5	5,8		8,4		5,2		16
18	14,8	11,2	6,5		12,8	10	6,8		9,5	9,4	5,8		8,4	8,5	5,2		18
20	14,3	10,9	6,4	5,3	12,5	9,5	6,7		9,5	9	5,7		8,6	8,3	5,2		20
22	13,8	10,6	6,2	5,2	12,2	9	6,5	5,3	9,5	8,6	5,6		8,6	7,9	5,2		22
24	13,2	10,3	6,1	5,1	11,5	8,6	6,4	5,2	9,1	8,2	5,5	4,6	8,4	7,6	5,1	4,1	24
26	12,7	10,1	5,9	5	10,7	8,2	6,2	5,1	8,7	7,8	5,4	4,5	8	7,1	5	4,1	26
28	12	9,9	5,8	4,9	10	7,8	6	5	8,3	7,5	5,3	4,5	7,6	6,7	4,9	4	28
30	10,7	9,7	5,6	4,8	9,4	7,5	5,9	4,9	7,9	7,1	5,2	4,4	7,1	6,3	4,8	3,9	30
32	9,5	9,6	5,5	4,5	8,9	7,2	5,7	4,7	7,5	6,7	5,1	4,3	6,7	5,9	4,7	3,8	32
34	8,4	9,1	5,3	4,2	8,5	7	5,6	4,5	7,1	6,4	5	4,3	6,2	5,5	4,6	3,8	34
36	7,4	8,2	5	4	7,6	6,8	5,5	4,3	6,7	6,1	4,9	4,2	5,8	5,2	4,5	3,7	36
38	6,4	7,1	4,7	3,8	6,8	6,6	5,3	4,2	6,4	5,8	4,7	4,1	5,5	4,9	4,4	3,7	38
40	5,6	6,2	4,4	3,5	6	6,2	5	4	6	5,5	4,4	3,8	5,1	4,6	4,1	3,5	40
42	5,2	5,4	4,1	3,3	5,2	5,8	4,8	3,9	5,7	5,2	4,2	3,7	4,8	4,3	3,8	3,2	42
44	4,9	4,6	3,8	3,2	4,5	5	4,6	3,7	5	5	4	3,5	4,5	4,1	3,6	3	44
46	4,6	4,3	3,6	3	3,9	4,4	4,3	3,6	4,3	4,8	3,8	3,3	4,2	3,8	3,3	2,8	46
48	4,3	4	3,4	2,9	3,3	3,7	4,1	3,5	3,8	4,2	3,6	3,1	3,7	3,6	3,1	2,6	48
50	4	3,8	3,2	2,8	2,8	3,2	3,6	3,4	3,2	3,7	3,4	3	3,2	3,4	2,9	2,5	50
52	3,7	3,6	3	2,7	2,3	2,7	3,1	3,3	2,8	3,1	3,2	2,9	2,7	3,1	2,7	2,3	52
54	3,3	3,4	2,8	2,6	1,9	2,2	2,7	3,3	2,3	2,7	2,8	2,8	2,3	2,6	2,5	2,2	54
56			2,7	2,5	1,5	1,7	2,3	2,8	1,9	2,2	2,4	2,6	1,9	2,2	2,3	2	56
58			2,6	2,4	1,2	1,3	1,9	2,4	1,5	1,8	2,1	2,5	1,5	1,8	2	1,9	58
60			2,5	2,4			1,5	2	1,2	1,4	1,7	2,2	1,1	1,4	1,6	1,8	60
62			2,4	2,3			1,2	1,6		1	1,4	1,8		1	1,3	1,7	62
64			2,2					1,2				1,1				1,4	64
66												1,1				1,1	66

TAB 98211 / 98215



46,1 m - 60 m



13,5 m - 22,8 m



360°



45 t

85%

	46,1 m				51,3 m				56,4 m				60 m				
	13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
10	18,5																10
12	17,9		7,6		15				10,3								12
14	17,4	13,2	7,4		14,7		7,8		10,3				9,1				14
16	16,9	12,7	7,3		14,4	11,5	7,7		10,4	10,5	6,4		9,2		5,7		16
18	16,3	12,3	7,2		14,1	11	7,5		10,5	10,4	6,4		9,3	9,4	5,7		18
20	15,7	12	7	5,8	13,7	10,4	7,3		10,5	9,9	6,3		9,4	9,1	5,7		20
22	15,2	11,6	6,8	5,7	13,4	9,9	7,2	5,8	10,4	9,5	6,2		9,4	8,7	5,7		22
24	14,6	11,3	6,7	5,6	12,7	9,4	7	5,7	10	9,1	6	5,1	9,2	8,3	5,6	4,5	24
26	14	11,1	6,5	5,5	11,8	9	6,8	5,6	9,6	8,6	5,9	5	8,8	7,9	5,5	4,5	26
28	12,6	10,9	6,4	5,4	11	8,6	6,6	5,5	9,1	8,2	5,8	4,9	8,4	7,4	5,4	4,4	28
30	11,1	10,7	6,2	5,3	10,4	8,2	6,5	5,4	8,7	7,8	5,7	4,8	7,8	6,9	5,3	4,3	30
32	9,9	10,5	6,1	5	9,8	7,9	6,3	5,2	8,2	7,4	5,6	4,8	7,3	6,5	5,2	4,2	32
34	8,7	9,6	5,8	4,7	8,9	7,7	6,2	5	7,8	7	5,5	4,7	6,9	6,1	5,1	4,2	34
36	7,7	8,5	5,5	4,4	7,9	7,5	6	4,8	7,4	6,7	5,4	4,7	6,4	5,7	5	4,1	36
38	6,8	7,5	5,1	4,1	7	7,3	5,8	4,6	7	6,4	5,1	4,5	6	5,4	4,8	4,1	38
40	6,1	6,7	4,8	3,9	6,2	6,8	5,5	4,4	6,6	6,1	4,9	4,2	5,6	5	4,5	3,8	40
42	5,7	5,9	4,5	3,7	5,5	6,1	5,3	4,2	5,9	5,8	4,6	4	5,3	4,7	4,2	3,6	42
44	5,4	5,1	4,2	3,5	4,9	5,4	5	4,1	5,3	5,5	4,4	3,8	4,9	4,5	4	3,3	44
46	5	4,7	3,9	3,3	4,3	4,8	4,8	4	4,7	5,2	4,1	3,6	4,5	4,2	3,7	3,1	46
48	4,7	4,4	3,7	3,2	3,6	4,1	4,4	3,9	4,1	4,6	3,9	3,4	3,9	4	3,4	2,9	48
50	4,4	4,2	3,5	3	3,1	3,4	3,8	3,8	3,5	3,9	3,7	3,3	3,3	3,8	3,2	2,7	50
52	4,1	4	3,3	2,9	2,8	2,9	3,3	3,7	3	3,3	3,4	3,2	2,9	3,3	3	2,5	52
54	3,7	3,8	3,1	2,8	2,1	2,4	2,9	3,5	2,6	2,9	3	3	2,5	2,8	2,8	2,4	54
56			3	2,7	1,7	1,9	2,5	3	2,1	2,5	2,6	2,9	2,1	2,4	2,4	2,2	56
58			2,8	2,7	1,3	1,5	2,1	2,6	1,7	2	2,2	2,8	1,6	2	2,1	2,1	58
60			2,7	2,6			1,7	2,2	1,3	1,6	1,9	2,4	1,3	1,5	1,8	2	60
62			2,6	2,5			1,3	1,8	1	1,2	1,5	2		1,1	1,4	1,9	62
64			2,4				1	1,4			1,2	1,6			1,1	1,6	64
66							1					1,3				1,2	66

TAB 98219 / 98221



LTM 1225




46,1 m - 60 m



13,5 m - 22,8 m



360°



30 t

75%

 m	46,1 m				51,3 m				56,4 m				60 m				 m
	13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
10	16,8																10
12	16,3		6,9		13,7				9,3								12
14	15,8	12	6,8		13,4		7,1		9,4				8,3				14
16	15,4	11,6	6,6		13,1	10,5	7		9,5	9,5	5,8		8,4		5,2		16
18	14,8	11,2	6,5		12,8	10	6,8		9,5	9,4	5,8		8,4	8,5	5,2		18
20	14,3	10,9	6,4	5,3	12,5	9,5	6,7		9,5	9	5,7		8,6	8,3	5,2		20
22	13,2	10,6	6,2	5,2	12,2	9	6,5	5,3	9,5	8,6	5,6		8,6	7,9	5,2		22
24	11,3	10,3	6,1	5,1	11,4	8,6	6,4	5,2	9,1	8,2	5,5	4,6	8,4	7,6	5,1	4,1	24
26	9,8	10,1	5,9	5	9,9	8,2	6,2	5,1	8,7	7,8	5,4	4,5	8	7,1	5	4,1	26
28	8,5	9,6	5,8	4,9	8,6	7,8	6	5	8,3	7,5	5,3	4,5	7,6	6,7	4,9	4	28
30	7,7	8,3	5,6	4,8	7,4	7,5	5,9	4,9	7,8	7,1	5,2	4,4	7,1	6,3	4,8	3,9	30
32	7,2	7,2	5,5	4,5	6,4	7,2	5,7	4,7	6,8	6,7	5,1	4,3	6,5	5,9	4,7	3,8	32
34	6,7	6,2	5,3	4,2	5,5	6,3	5,6	4,5	5,9	6,4	5	4,3	5,6	5,5	4,6	3,8	34
36	6,3	5,8	5	4	4,7	5,4	5,4	4,3	5,1	5,8	4,9	4,2	4,8	5,2	4,5	3,7	36
38	5,7	5,5	4,7	3,8	3,9	4,6	4,7	4,2	4,3	5	4,7	4,1	4,1	4,9	4,4	3,7	38
40	5	5,2	4,4	3,5	3,3	3,9	4	4	3,7	4,3	4,1	3,8	3,5	4,2	3,8	3,5	40
42	4,3	4,8	4,1	3,3	2,7	3,3	3,4	3,9	3,1	3,7	3,5	3,7	2,9	3,5	3,3	3,2	42
44	3,7	4,1	3,8	3,2	2,2	2,7	2,9	3,7	2,6	3,1	2,9	3,5	2,4	3	2,7	3	44
46	3,2	3,5	3,6	3	1,7	2,1	2,4	3,3	2,1	2,6	2,5	3,3	1,9	2,4	2,3	2,8	46
48	2,7	3	3,4	2,9		1,7	1,9	2,8	1,6	2,1	2	2,9	1,4	1,9	1,8	2,6	48
50	2,3	2,5	3	2,8			1,5	2,3		1,6	1,6	2,4		1,5	1,4	2,2	50
52	1,9	2,1	2,5	2,7				1,8				2				1,8	52
54	1,5	1,6	2,2	2,6				1,4				1,6				1,4	54
56			1,8	2,2													56
58			1,5	1,8													58
60			1,2	1,5													60
62			1,1														62

TAB 96212 / 96216



46,1 m - 60 m



13,5 m - 22,8 m



360°



10 t

75%


 m	46,1 m				51,3 m				56,4 m				60 m				 m
	13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		13,5 m		22,8 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
10	16,8																10
12	16,3																12
14	15,1	12	6,8														14
16	12,6	11,6	6,6														16
18	11,8	11,2	6,5														18
20	10,1	9,9	6,4	5,3													20
22	8,4	9,2	6,2	5,2													22
24	7,1	8,2	6,1	5,1													24
26	5,9	7	5,9	5													26
28	4,9	5,9	5,6	4,9													28
30	4,1	4,9	4,7	4,8													30
32	3,3	4,1	4	4,5													32
34	2,7	3,3	3,3	4,2													34
36	2,1	2,7	2,7	3,8													36
38		2,1	2,2	3,2													38
40			1,7	2,6													40
42				2,1													42
44				1,7													44

TAB 96213 / 96217



Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

Klappspitze.
Folding jib.
Fléchette pliante.

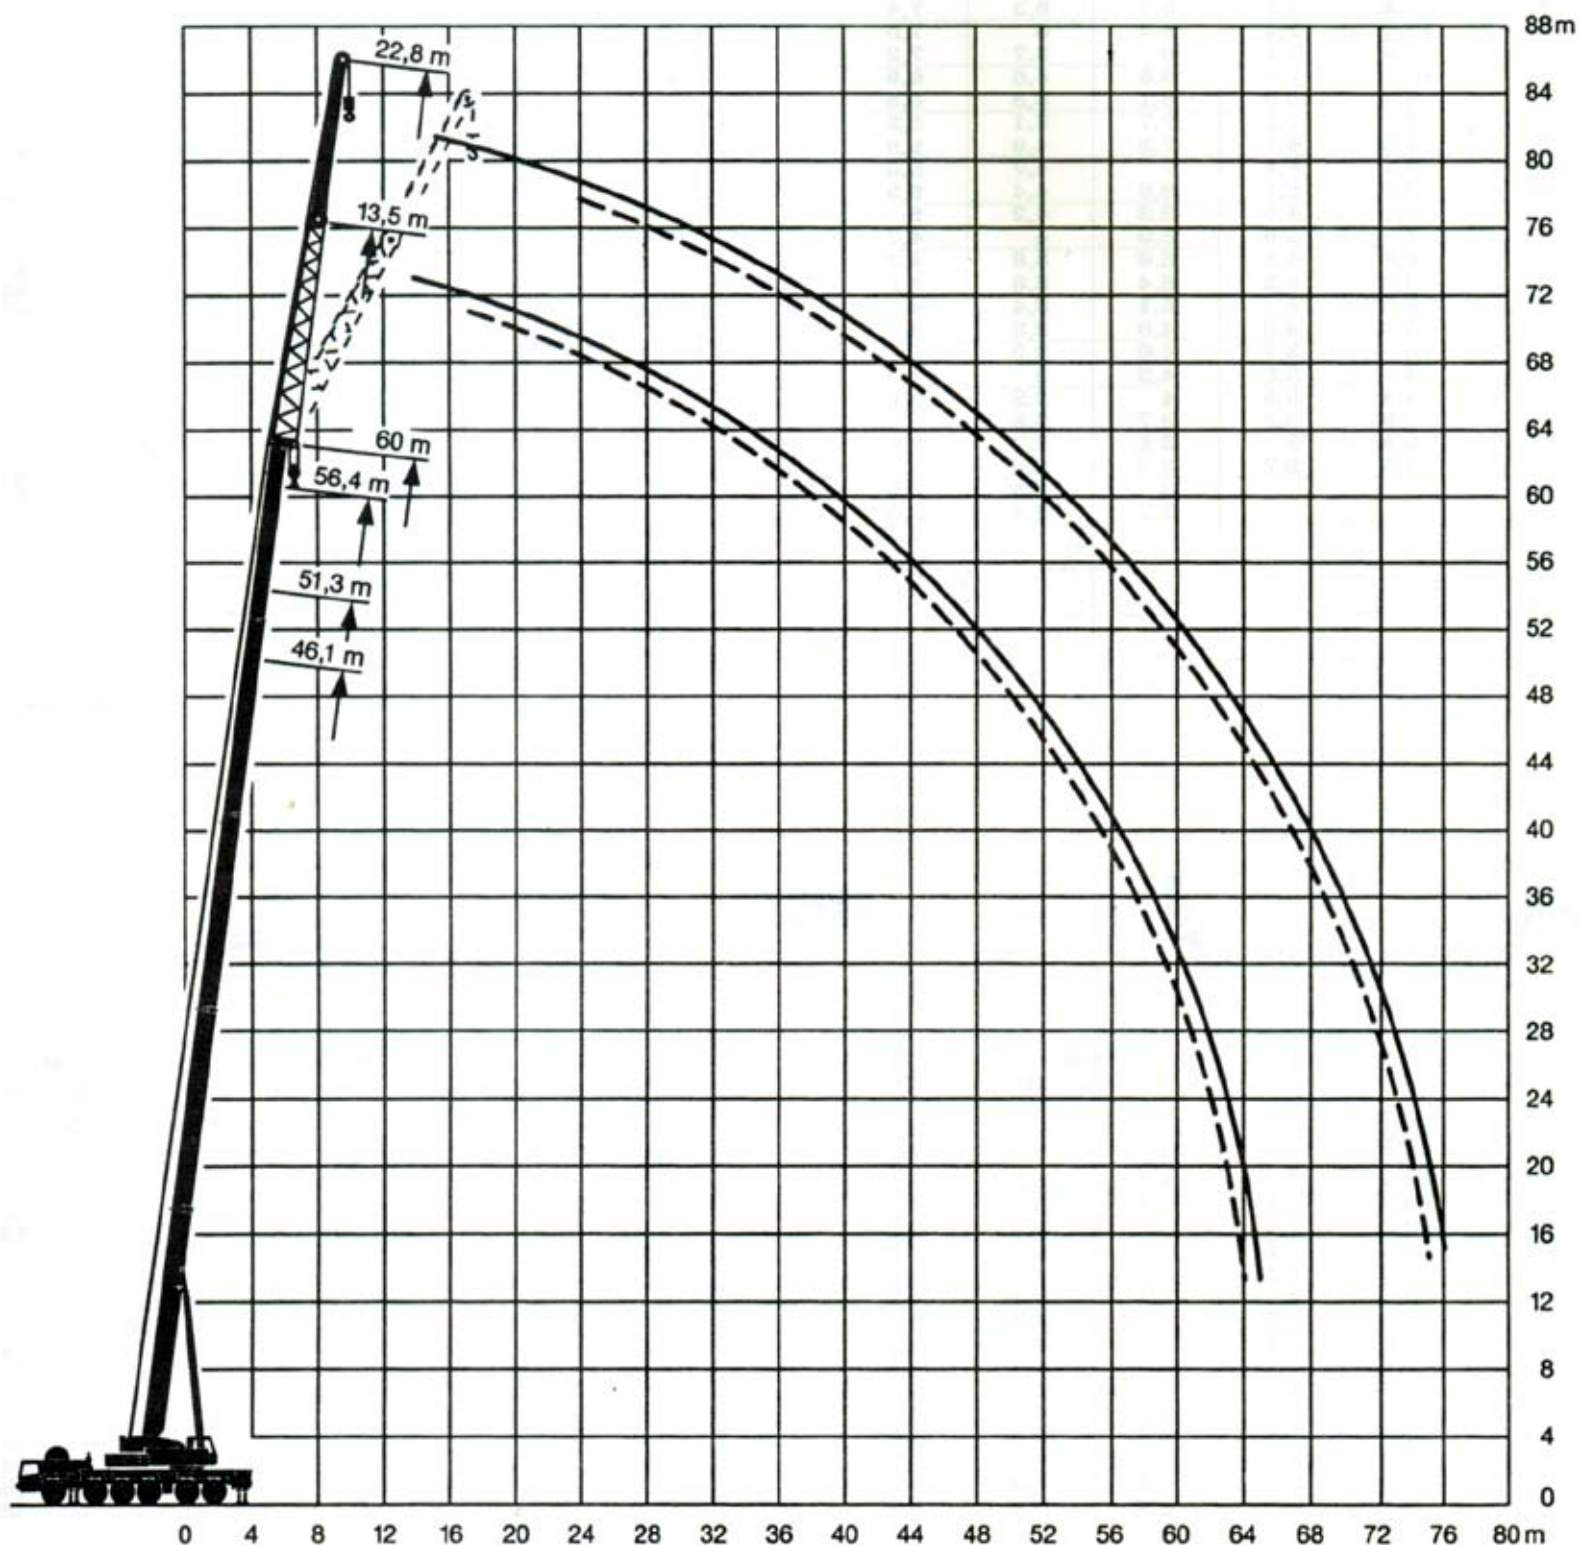



LTM 1225

Die Traglasten an der festen Gitterspitze.

Lifting capacities at the lattice fly jib.

Forces de levage à la fléchette treillis fixe.



51,3 m – 56,4 m



0° / 20°

14 m – 42 m



360°



65 t

75%

 m	51,3 m		56,4 m										 m
	14 m		14 m		21 m		28 m		35 m		42 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°		
14	13,4		9,7									14	
16	13,6		9,7		7,3							16	
18	13,3	8	9,7		7,4		5,7		4,3			18	
20	12,4	7,7	9,7	6,3	7,4		5,7		4,3		3,2	20	
22	11,6	7,4	9,4	6	7,5	4,7	5,7		4,3		3,2	22	
24	10,9	7,1	9	5,7	7,2	4,5	5,7		4,3		3,2	24	
26	10,2	6,8	8,5	5,5	6,9	4,2	5,5	3,3	4,2		3,1	26	
28	9,6	6,5	8,1	5,3	6,5	4	5,2	3,2	4,1		3	28	
30	9	6,1	7,7	5,1	6,2	3,8	5	3	3,9	2,4	2,9	30	
32	8,5	5,7	7,3	4,9	5,9	3,7	4,7	2,8	3,7	2,3	2,8	32	
34	8,1	5,4	7	4,7	5,6	3,5	4,5	2,7	3,5	2,2	2,7	34	
36	7,7	5,1	6,6	4,4	5,3	3,3	4,2	2,6	3,3	2,1	2,6	36	
38	7,3	4,9	6,3	4,2	5	3,2	4	2,4	3,1	2	2,4	38	
40	7	4,6	5,9	4	4,7	3,1	3,8	2,3	3	1,9	2,3	40	
42	6,6	4,4	5,6	3,8	4,4	2,9	3,6	2,2	2,8	1,8	2,2	42	
44	6,2	4,2	5,4	3,6	4,2	2,8	3,3	2,1	2,7	1,7	2,1	44	
46	5,8	4	5,1	3,4	4	2,7	3,1	2	2,5	1,6	1,9	46	
48	5,4	3,8	4,9	3,3	3,7	2,6	3	2	2,4	1,5	1,8	48	
50	5	3,7	4,6	3,2	3,5	2,5	2,8	1,9	2,3	1,4	1,7	50	
52	4,7	3,5	4,3	3	3,3	2,5	2,6	1,8	2,1	1,4	1,6	52	
54	4,4	3,3	4	2,9	3,2	2,4	2,5	1,8	2	1,3	1,5	54	
56	3,9	3,2	3,7	2,8	3	2,3	2,3	1,7	1,9	1,3	1,4	56	
58	3,4	3	3,5	2,7	2,9	2,2	2,2	1,7	1,8		1,3	58	
60	2,5	2,7	3,3	2,6	2,7	2,1	2,1	1,6	1,7		1,3	60	
62			3	2,5	2,6	2	2	1,5	1,6		1,2	62	
64			2,7	2,4	2,5	1,9	1,9	1,5	1,5		1,1	64	
66					2,4	1,9	1,8	1,4	1,4			66	
68					2,2	1,8	1,8	1,3	1,4			68	
70					2	1,7	1,7	1,3	1,3			70	
72						1,7	1,6	1,3	1,2			72	
74							1,5	1,2	1,1			74	
76							1,4	1,2	1			76	
78								1,2				78	

TAB 98058 / 98063



51,3 m – 56,4 m



0° / 20°

14 m – 42 m



360°



45 t


75%

 m	51,3 m		56,4 m										 m
	14 m		14 m		21 m		28 m		35 m		42 m		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°		
14	13,4		9,7									14	
16	13,6		9,7		7,3							16	
18	13,3	8	9,7		7,4		5,7		4,3			18	
20	12,4	7,7	9,7	6,3	7,4		5,7		4,3		3,2	20	
22	11,6	7,4	9,4	6	7,5	4,7	5,7		4,3		3,2	22	
24	10,9	7,1	9	5,7	7,2	4,5	5,7		4,3		3,2	24	
26	10,2	6,8	8,5	5,5	6,9	4,2	5,5	3,3	4,2		3,1	26	
28	9,6	6,5	8,1	5,3	6,5	4	5,2	3,2	4,1		3	28	
30	9	6,1	7,7	5,1	6,2	3,8	5	3	3,9	2,4	2,9	30	
32	8,5	5,7	7,3	4,9	5,9	3,7	4,7	2,8	3,7	2,3	2,8	32	
34	8,1	5,4	7	4,7	5,6	3,5	4,5	2,7	3,5	2,2	2,7	34	
36	7,7	5,1	6,6	4,4	5,3	3,3	4,2	2,6	3,3	2,1	2,6	36	
38	6,8	4,9	6,3	4,2	5	3,2	4	2,4	3,1	2	2,4	38	
40	6	4,6	5,9	4	4,7	3,1	3,8	2,3	3	1,9	2,3	40	
42	5,3	4,4	5,6	3,8	4,4	2,9	3,6	2,2	2,8	1,8	2,2	42	
44	4,6	4,2	5,1	3,6	4,2	2,8	3,3	2,1	2,7	1,7	2,1	44	
46	4	4	4,4	3,4	4	2,7	3,1	2	2,5	1,6	1,9	46	
48	3,4	3,8	3,9	3,3	3,7	2,6	3	2	2,4	1,5	1,8	48	
50	2,9	3,5	3,3	3,2	3,5	2,5	2,8	1,9	2,3	1,4	1,7	50	
52	2,4	2,9	2,9	3	3,1	2,5	2,6	1,8	2,1	1,4	1,6	52	
54	2	2,4	2,4	2,8	2,7	2,4	2,5	1,8	2	1,3	1,5	54	
56	1,6	2	2	2,3	2,3	2,3	2,3	1,7	1,9	1,3	1,4	56	
58	1,3	1,6	1,6	1,9	1,9	2,2	2,1	1,7	1,8		1,3	58	
60		1,2	1,3	1,5	1,5	2	1,8	1,6	1,7		1,3	60	
62			1	1,2	1,2	1,6	1,4	1,5	1,4		1,2	62	
64						1,3	1,1	1,5	1,2		1,1	64	
66								1,4				66	
68								1,1				68	

TAB 98059 / 98064



Feste Gitterspitze.
Lattice fly jib.
Fléchette treillis fixe.

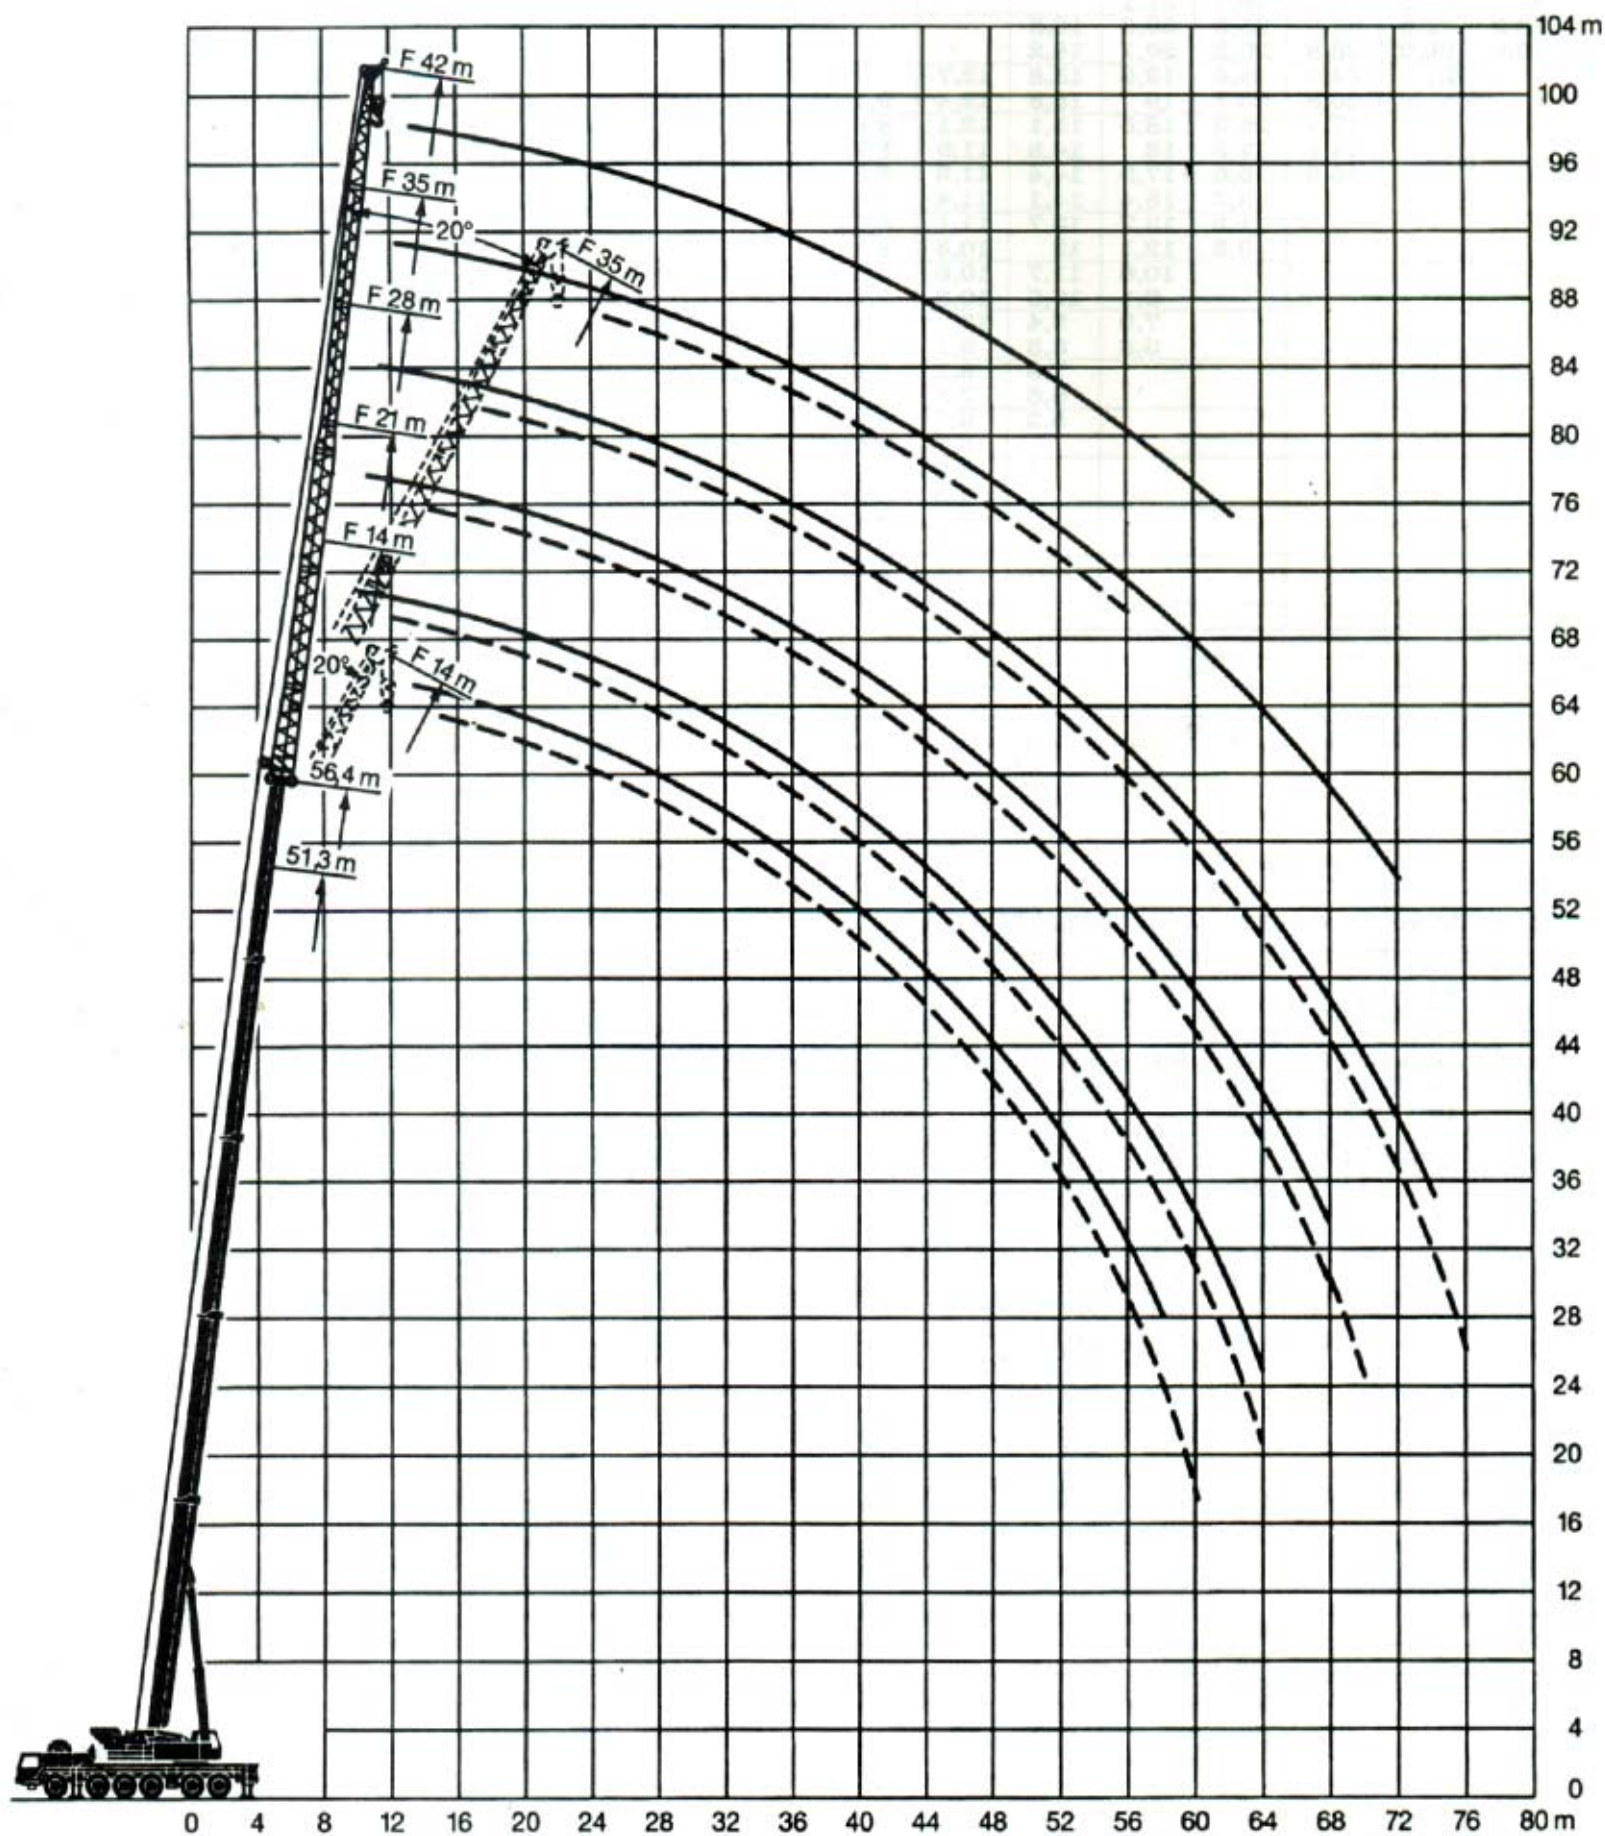

Die Traglasten an der wippbaren Gitterspitze.
Lifting capacities at the luffing lattice jib.
Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



82°
15,1 m – 51,3 m



17,5 m – 63 m





360°



45 t / 65 t

75%



 m	15,1 m + 2 m*								25,5 m + 2 m*								 m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
9		47															9
10	45,5	46	35,5														10
12	43,5	44	34,5	27					39	34,5	27,6						12
14	37	39,5	33,5	26,4	21,1				38,5	34	27,2	20,3					14
16	28,2	32,5	32,5	25,8	20,6	16,5			34	33,5	26,8	20	16,3				16
18	19,2	26,2	28,8	25,2	20,1	16,2			27,6	30	26,4	19,6	16,3	12,1			18
20		21	24,5	24,6	19,6	15,8	12,7		20,5	25,7	26	19,2	16	12,1	9,8		20
22			20,8	23,1	19	15,5	12,4	9,1		19,6	23,1	18,8	15,7	11,9	9,7		22
24			17,4	20,3	18,5	15,1	12,1	8,8			20,7	18,4	15,4	11,7	9,5	7,4	24
26			14,1	17,8	18	14,8	11,9	8,7			17,6	18	15,1	11,5	9,4	7,3	26
28			10,5	15,5	17,3	14,4	11,6	8,5			14,5	17	14,8	11,4	9,3	7,3	28
30				13,3	15,4	14,1	11,4	8,3			10,1	15,5	14,5	11,2	9,2	7,2	30
32				11,2	13,7	13,7	11,1	8,1				13,5	14,2	11	9	7,1	32
34				9,3	12,1	13	10,8	8				11,7	13,1	10,8	8,9	7	34
36					10,6	11,7	10,6	7,8				8,9	12,2	10,7	8,8	6,8	36
38					9,1	10,5	10,3	7,7					10,9	10,5	8,7	6,8	38
40					7,9	9,4	10	7,4					9,3	10,3	8,5	6,5	40
42					5,8	8,3	9,1	7,2					8	9,6	8,4	6,3	42
44						7,3	8,2	6,9					5,7	8,6	8,3	6,2	44
46						6,5	7,3	6,7						7,5	8,1	6	46
48						5,2	6,5	6,5						6,6	8	5,9	48
50							5,7	6,2						5	7,2	5,8	50
52							5,2	6							6,3	5,7	52
54							4,3	5,3							5,7	5,6	54
56							3,1	4,7							4,6	5,5	56
58								4							3,2	4,9	58
60								3,5								4,5	60
62								2,7								3,7	62
64																2,7	64
I					0									92			I
II					0									0			II
III					0									0			III
IV					0									0			IV

 m	35,8 m + 2 m*							46,1 m + 2 m*							51,3 m + 2 m*				 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	21 m	28 m	35 m	42 m		
14	21,9	18,1																	14
16	21,4	17,7	13,8					12,6	10,1						8,8				16
18	20,9	17,3	13,4	11,1				12,3	9,9	7,1					8,5	6,4			18
20	20,4	16,9	13,1	10,9	8,2			12	9,7	7	5,3				8,3	6,2	4,3		20
22	19,9	16,5	12,8	10,6	8,2	6,5		11,7	9,5	6,9	5,2	3,8		8,1	6,1	4,2	2,9		22
24	16,8	16,1	12,5	10,4	8,1	6,4		11,3	9,3	6,8	5,2	3,8		7,9	5,9	4	2,9		24
26		15,7	12,1	10,2	8	6,4	4,7	11	9,1	6,7	5,1	3,7	2,7	7,7	5,8	3,9	2,8		26
28		15,3	11,9	10	7,9	6,3	4,7		8,9	6,6	5	3,6	2,6		5,6	3,8	2,8		28
30		13,5	11,7	9,7	7,8	6,2	4,6		8,7	6,4	5	3,6	2,6		5,5	3,7	2,7		30
32			11,6	9,5	7,7	6,1	4,5		8,5	6,3	4,9	3,5	2,5		5,4	3,5	2,7		32
34			11,4	9,4	7,6	6	4,5			6,2	4,8	3,4	2,5		5,2	3,4	2,6		34
36			11,3	9,3	7,5	6	4,4			6,1	4,8	3,4	2,5			3,3	2,5		36
38			7,8	9,2	7,4	5,9	4,4			6	4,7	3,3	2,4			3,2	2,5		38
40				9,1	7,3	5,8	4,3			5,9	4,6	3,2	2,4			3	2,4		40
42				9	7,2	5,7	4,3				4,6	3,2	2,3				2,4		42
44				7,7	7,1	5,7	4,3				4,5	3,1	2,3				2,3		44
46				6,1	7,1	5,6	4,2				4,4	3	2,2				2,3		46
48					7	5,5	4,2					3	2,2				2,2		48
50					6,7	5,4	4,2					2,9	2,2						50
52					4,5	5,4	4,1					2,8	2,1						52
54						5,3	4,1					2,8	2,1						54
56						5,2	4						2						56
58						4,3	4						2						58
60						3,3	4						1,9						60
62							3,9												62
64							3,6												64
66							2,4												66
I	92							92							92				I
II	92							92							92				II
III	0							92							92				III
IV	0							0							46				IV

* Adapter / adaptor / pièce d'adaptateur


TAB 98173.1/2/3

Der LTM 1225 hat für jeden Einsatz die passende Ausrüstung.



Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

Wippbare Gitterspitze.
Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

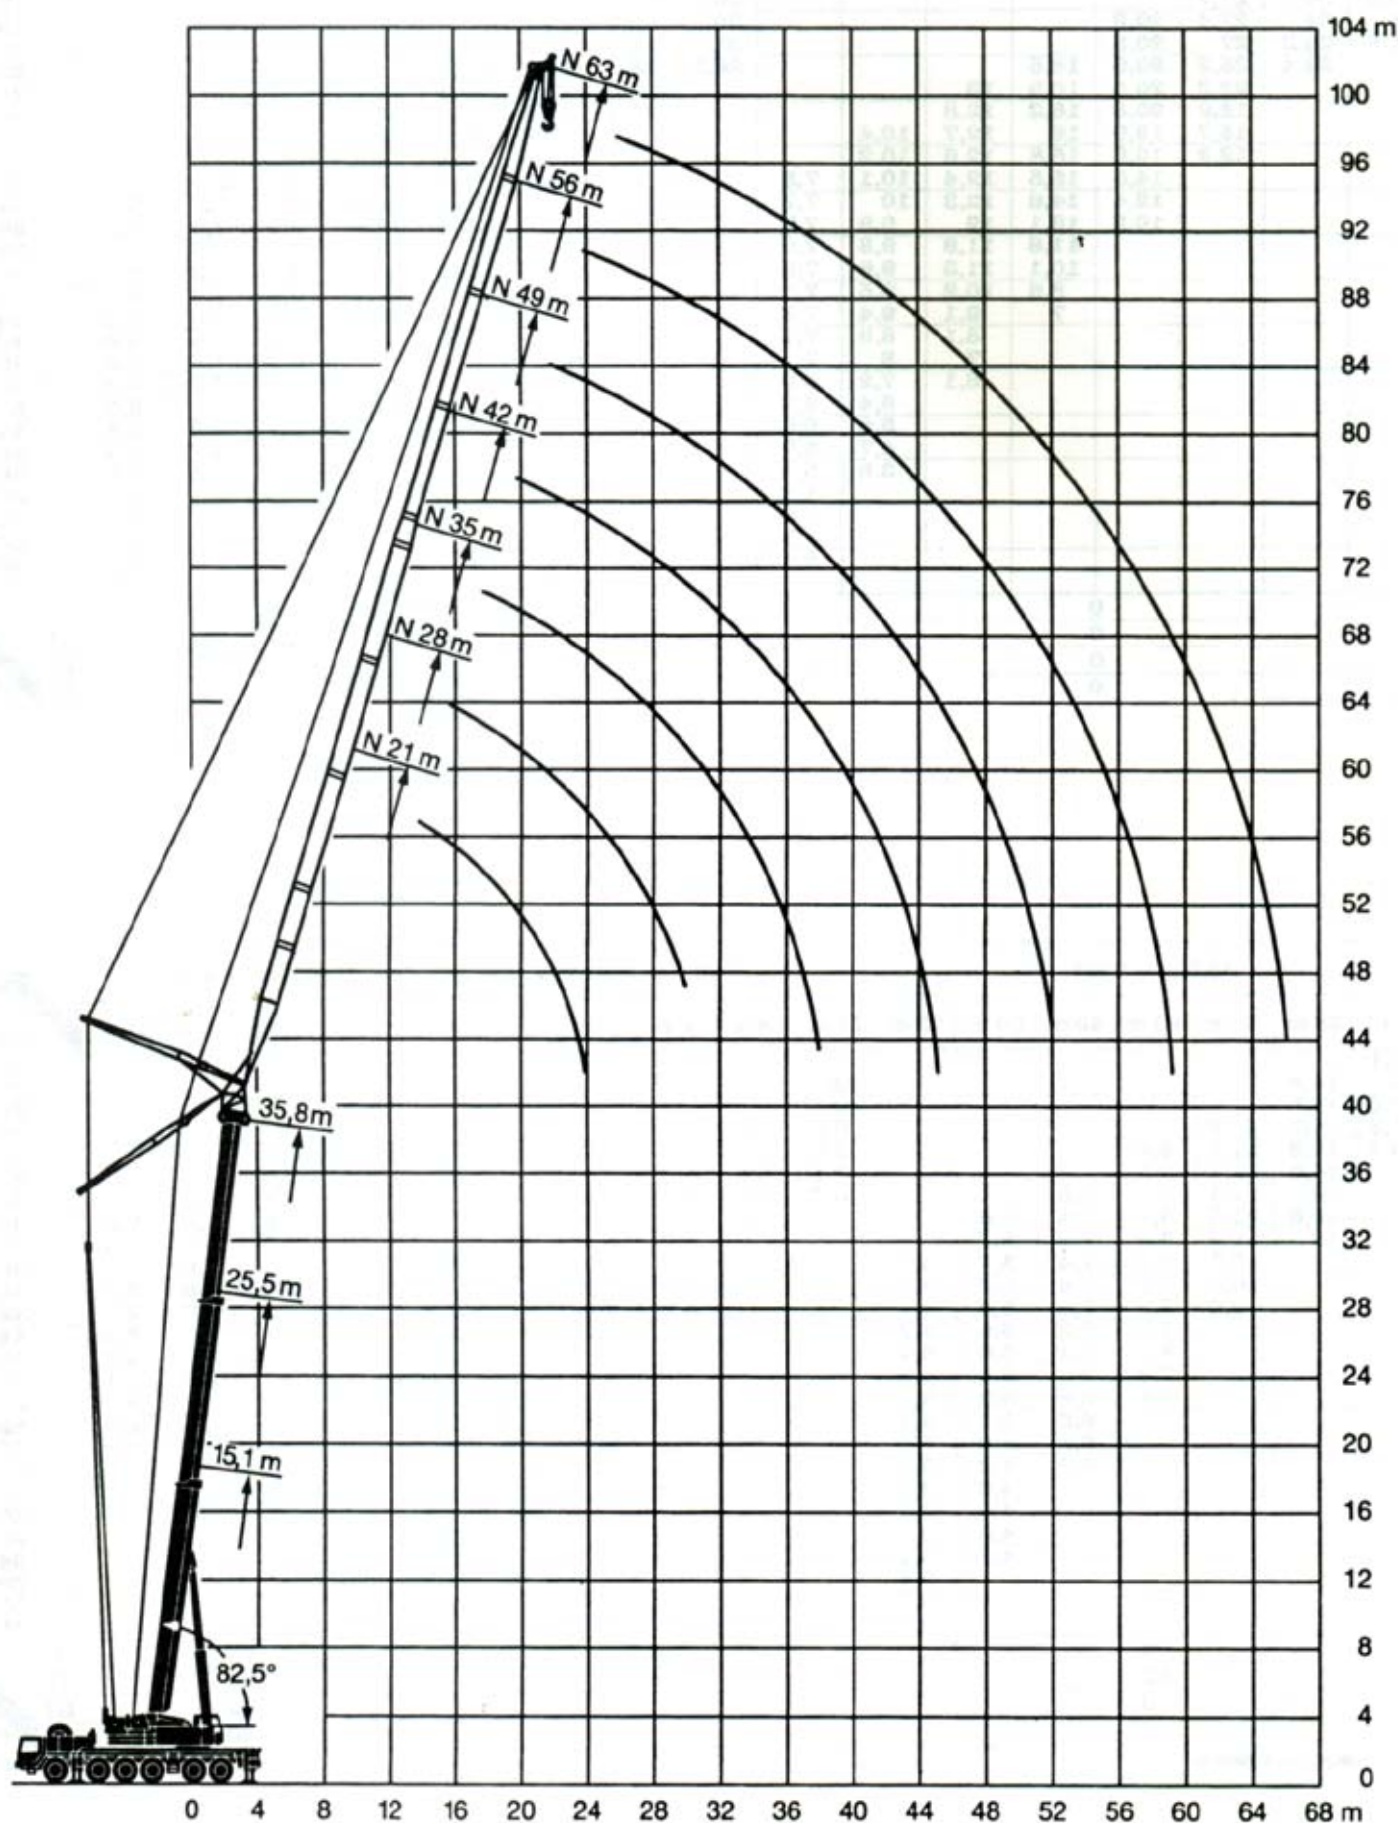

Teleskopausleger / Telescopic boom / Flèche télescopique: 82°

Die Traglasten an der wippbaren Gitterspitze.
Lifting capacities at the luffing lattice jib.
Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



75°
15,1 m – 51,3 m



17,5 m – 63 m



360°



65 t



75%

 m	15,1 m + 2 m*								25,5 m + 2 m*								 m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
14	42	38,5															14
16	38,5	36	27,7						35,5	29,2							16
18	31	34	27,4	20,9					33,5	28,9	22,7						18
20	21,6	28,2	27	20,8					31	28,7	22,4						20
22		22,4	25,9	20,6	16,5				28,5	28	22,1	16,8					22
24			22,3	20,5	16,3	13				25,6	21,9	16,6	13,1				24
26			18,9	20,3	16,2	12,8				18,4	21,6	16,4	13				26
28			15,7	18,9	16	12,7	10,4				20,9	16,2	12,9	10,3			28
30			12,3	16,6	15,8	12,6	10,2				17,9	16,1	12,8	10,2			30
32				14,5	15,5	12,4	10,1	7,8			14,7	15,9	12,6	10,1	8		32
34				12,4	14,6	12,3	10	7,7				15,5	12,5	10	8	6,2	34
36				10,2	13,1	12	9,9	7,7				13,8	12,3	9,9	7,9	6,1	36
38					11,6	11,9	9,8	7,6				11,7	12,1	9,9	7,8	6,1	38
40					10,1	11,3	9,6	7,5				8,7	11,8	9,7	7,8	6	40
42					8,6	10,2	9,5	7,3					11,2	9,6	7,7	6	42
44					7	9,1	9,4	7,2					9,8	9,4	7,6	5,9	44
46						8,1	8,8	7,1					8,3	9,3	7,4	5,9	46
48						7	8	7						8,9	7,3	5,8	48
50						6,1	7,2	6,9						7,9	7,2	5,6	50
52							6,4	6,8						6,7	7	5,5	52
54							5,8	6,6						5,1	6,9	5,4	54
56							4,7	5,9							6,7	5,3	56
58							3,9	5,3							5,8	5,2	58
60								4,6							5	5,1	60
62								3,9								5	62
64								3,3								4,6	64
66								2,5								4,1	66
68																2,8	68
I	0								92								I
II	0								0								II
III	0								0								III
IV	0								0								IV

 m	35,8 m + 2 m*							46,1 m + 2 m*							51,3 m + 2 m*				 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	21 m	28 m	35 m	42 m		
20	18,1																		20
22	18	14,8						10,1											22
24	17,9	14,8						10						7,2					24
26	17,8	14,7	11,6					9,9	7,8					6,9					26
28	16,4	14,6	11,5	9,4				9,5	7,7					6,7	5,1				28
30		14,5	11,4	9,3				9,1	7,7	5,8				6,4	4,9				30
32		13,7	11,4	9,3	7,5			8,7	7,6	5,7	4,3			6,2	4,7	3,2			32
34		12,8	11,3	9,2	7,4	5,8			7,3	5,7	4,3			5,9	4,5	3,1	2,3		34
36		12	11,2	9,2	7,4	5,7			7	5,6	4,3	3,1			4,3	3	2,3		36
38			10,7	9,2	7,4	5,7	4,3		6,6	5,6	4,3	3,1	2,2		4,1	2,9	2,3		38
40			10,2	9,1	7,4	5,7	4,3		6,3	5,6	4,2	3,1	2,2		3,9	2,8	2,3		40
42			9,6	8,9	7,3	5,6	4,3			5,2	4,2	3	2,2			2,7	2,3		42
44				8,7	7,2	5,6	4,2			4,9	4,2	3	2,2			2,6	2,3		44
46				8,3	7,1	5,6	4,2			4,5	4	3	2,2			2,6	2,2		46
48				7,9	7	5,4	4,2				3,5	3	2,2			2,5	2,1		48
50				7,4	6,8	5,2	4,2				3,1	2,9	2,2			2			50
52					6,5	5,1	4,1				2,7	2,8	2,1				1,9		52
54					6,2	4,9	4				2,3	2,6	2				1,8		54
56					5,9	4,8	3,9					2,5	1,9						56
58						4,6	3,8					2,3	1,8						58
60						4,5	3,7					2,1	1,7						60
62						4,3	3,6						1,6						62
64						4,1	3,5						1,4						64
66							3,4						1,3						66
68							3,3						1,1						68
70							3,1												70
I	92							92							92				I
II	92							92							92				II
III	0							92							92				III
IV	0							0							46				IV

* Adapter / adapter / pièce d'adaptateur


TAB 08180.1/2/3

The LTM 1225 can be equipped to tackle any job.



Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

Wippbare Gitterspitze.
Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

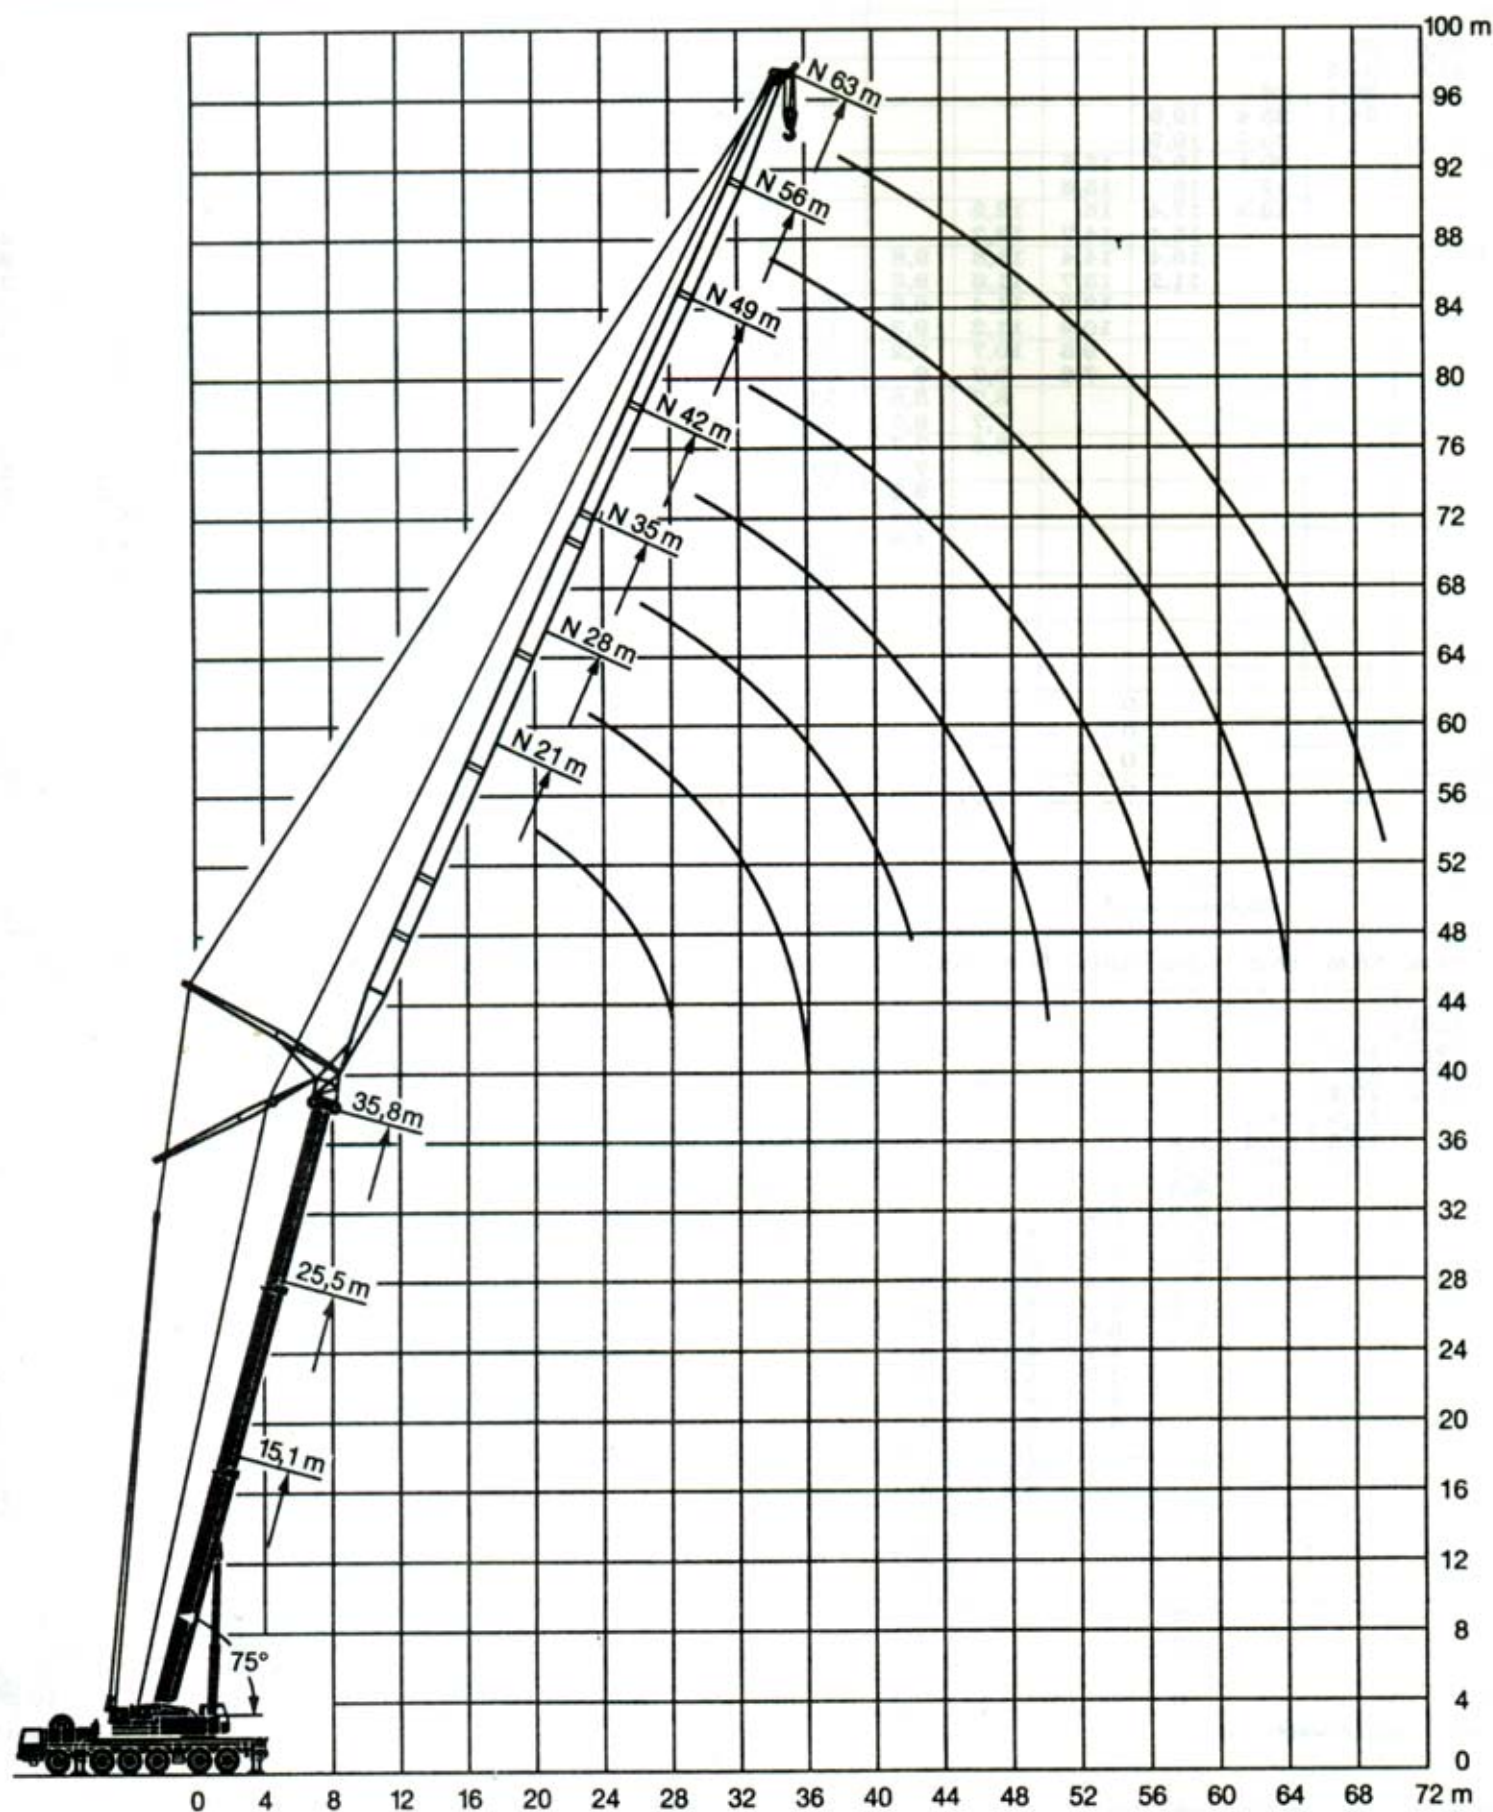

Teleskopausleger / Telescopic boom / Flèche télescopique: 75°

Die Traglasten an der wippbaren Gitterspitze. Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



68°
15,1 m – 51,3 m



17,5 m – 63 m





360°



65 t

75%

 m	15,1 m + 2 m*								25,5 m + 2 m*								 m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
16	41																16
18	37,5	35															18
20	32,5	33,5							28,3								20
22	22,8	29,6	26,1						26	25,9							22
24		24,1	25,4	19,9					24,2	23,9							24
26			23,3	19,9					22,2	21,9	21,5						26
28			20,1	19,5	15,5					20,2	19,8						28
30			17	19	15,5						18,3	16,4					30
32			13,2	17,4	15	12,2					16,9	15,9	12,7				32
34				15,4	14,7	12,2					15,8	15,4	12,7				34
36				13,4	14,4	11,8	9,8				14,1	14,4	12,4	9,9			36
38				11,2	13,7	11,6	9,6					13,5	12,1	9,9			38
40					12,3	11,4	9,5	7,4				12,7	11,7	9,7	7,9		40
42					10,9	11,2	9,3	7,2				11,7	11,4	9,5	7,9		42
44					9,5	10,7	9,2	7,1					10,9	9,3	7,7	5,9	44
46					7,6	9,7	9	6,9					10,2	9,1	7,5	5,9	46
48						8,7	8,8	6,9					9,7	8,9	7,4	5,8	48
50						7,7	8,5	6,8					8,2	8,7	7,2	5,6	50
52						6,5	7,7	6,7						8,3	7	5,5	52
54							7	6,6						7,8	6,9	5,3	54
56							6,2	6,5						6,9	6,7	5,2	56
58							5,4	6,4							6,5	5	58
60							4,5	5,8							6,4	4,9	60
62								5,2							6,1	4,7	62
64								4,5							5	4,6	64
66								3,7								4,4	66
68								2,9								4,3	68
70																4,1	70
72																3,3	72
I	0								92								I
II	0								0								II
III	0								0								III
IV	0								0								IV

	35,8m + 2m*							46,1m + 2m*						51,3m + 2m*					
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	21 m	28 m	35 m	42 m		
26	17																	26	
28	15,6																	28	
30	14,2	13,9																30	
32	12,8	13						9,1										32	
34	11,4	12,2	11,2					8,4						6,4				34	
36		11,3	11,2					7,8	7,2					6				36	
38		10,5	10,3	9,2				7,1	6,7					5,6	4,7			38	
40		9,6	9,5	9,2					6,3	5,7				5,2	4,5			40	
42			8,7	8,9	7,4				5,9	5,3					4,2	3,2		42	
44			8,1	8,5	7,2				5,5	4,9	4,2				3,9	3		44	
46			7,6	8	7	5,7			5,1	4,5	3,8	3,1			3,7	2,9	2,3	46	
48			7,3	7,5	6,9	5,5				4,2	3,4	3,1			3,4	2,7	2,2	48	
50				7	6,4	5,2	4,2			4	3	2,8	2,3			2,5	2,1	50	
52				6,5	6	4,9	4,1			3,8	2,7	2,6	2,3			2,4	2	52	
54				6,1	5,6	4,7	3,9				2,5	2,5	2,1			2,2	1,8	54	
56					5,2	4,4	3,8				2,3	2,3	1,9				1,7	56	
58					4,9	4,2	3,7				2,2	2,1	1,7				1,6	58	
60					4,7	4	3,5				2,1	2	1,5				1,5	60	
62					4,6	3,8	3,4					1,9	1,4				1,4	62	
64						3,6	3,2					1,8	1,2					64	
66						3,4	3					1,8	1,1					66	
68						3,3	2,9											68	
70							2,7											70	
72							2,6											72	
74							2,4											74	
76							2,2											76	
	I	92							92						92				I
	II	92							92						92				II
	III	0							92						92				III
	IV	0							0						46				IV

* Adapter / adapter / pièce d'adaptateur


TAB 96182.1/2/3

La LTM 1225 possède l'équipement qui convient à chaque problème.



Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.


Wippbare Gitterspitze.
Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

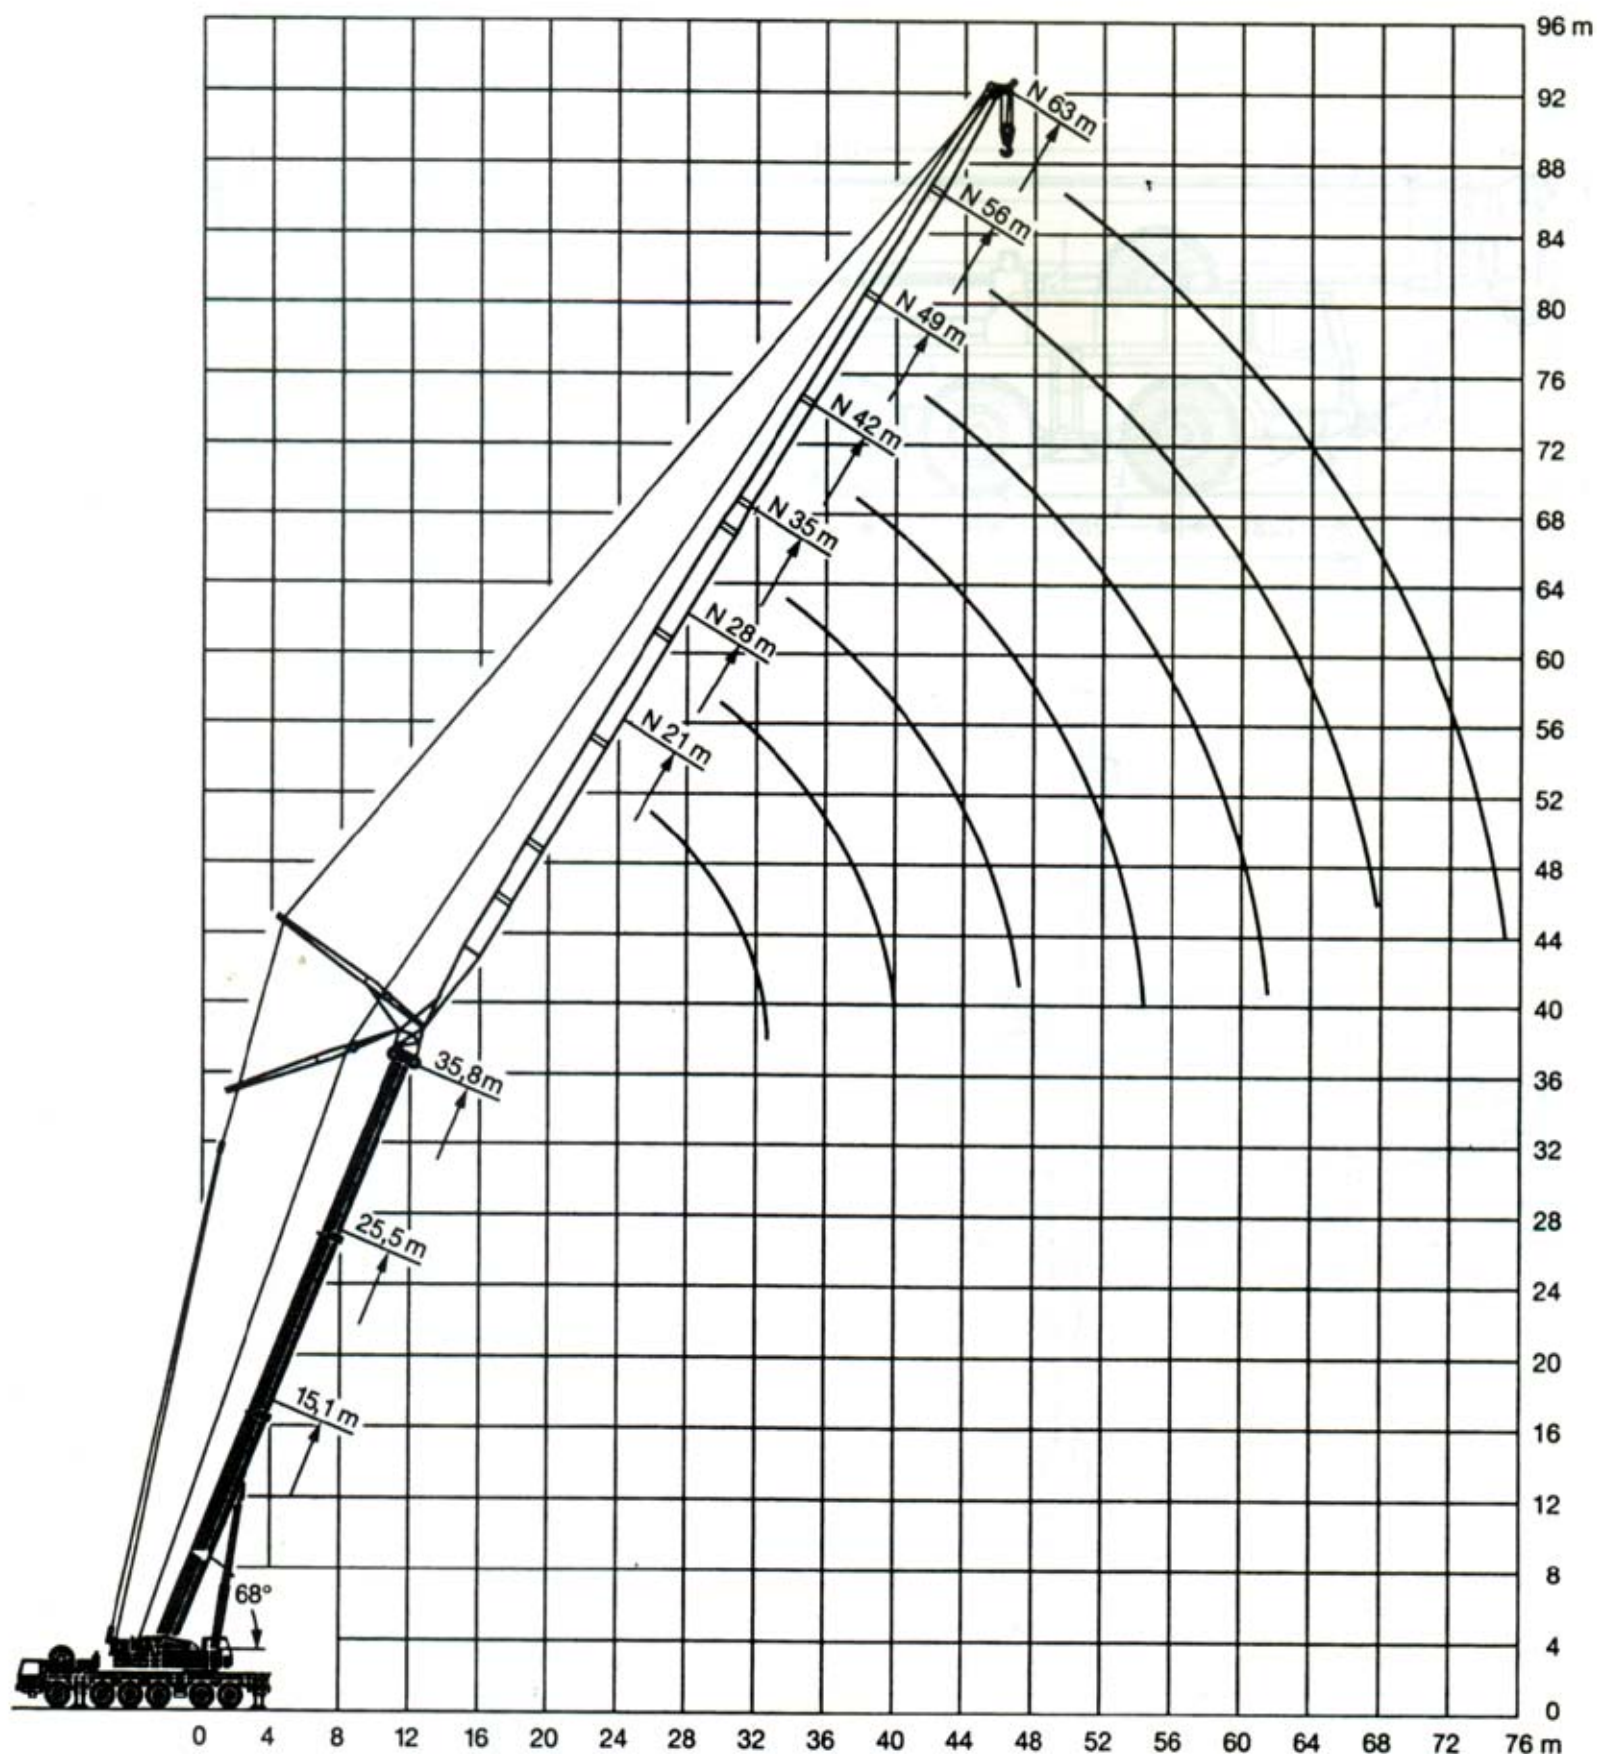

Teleskopausleger / Telescopic boom / Flèche télescopique: 68°



Die Maße. Dimensions. Encombrement.

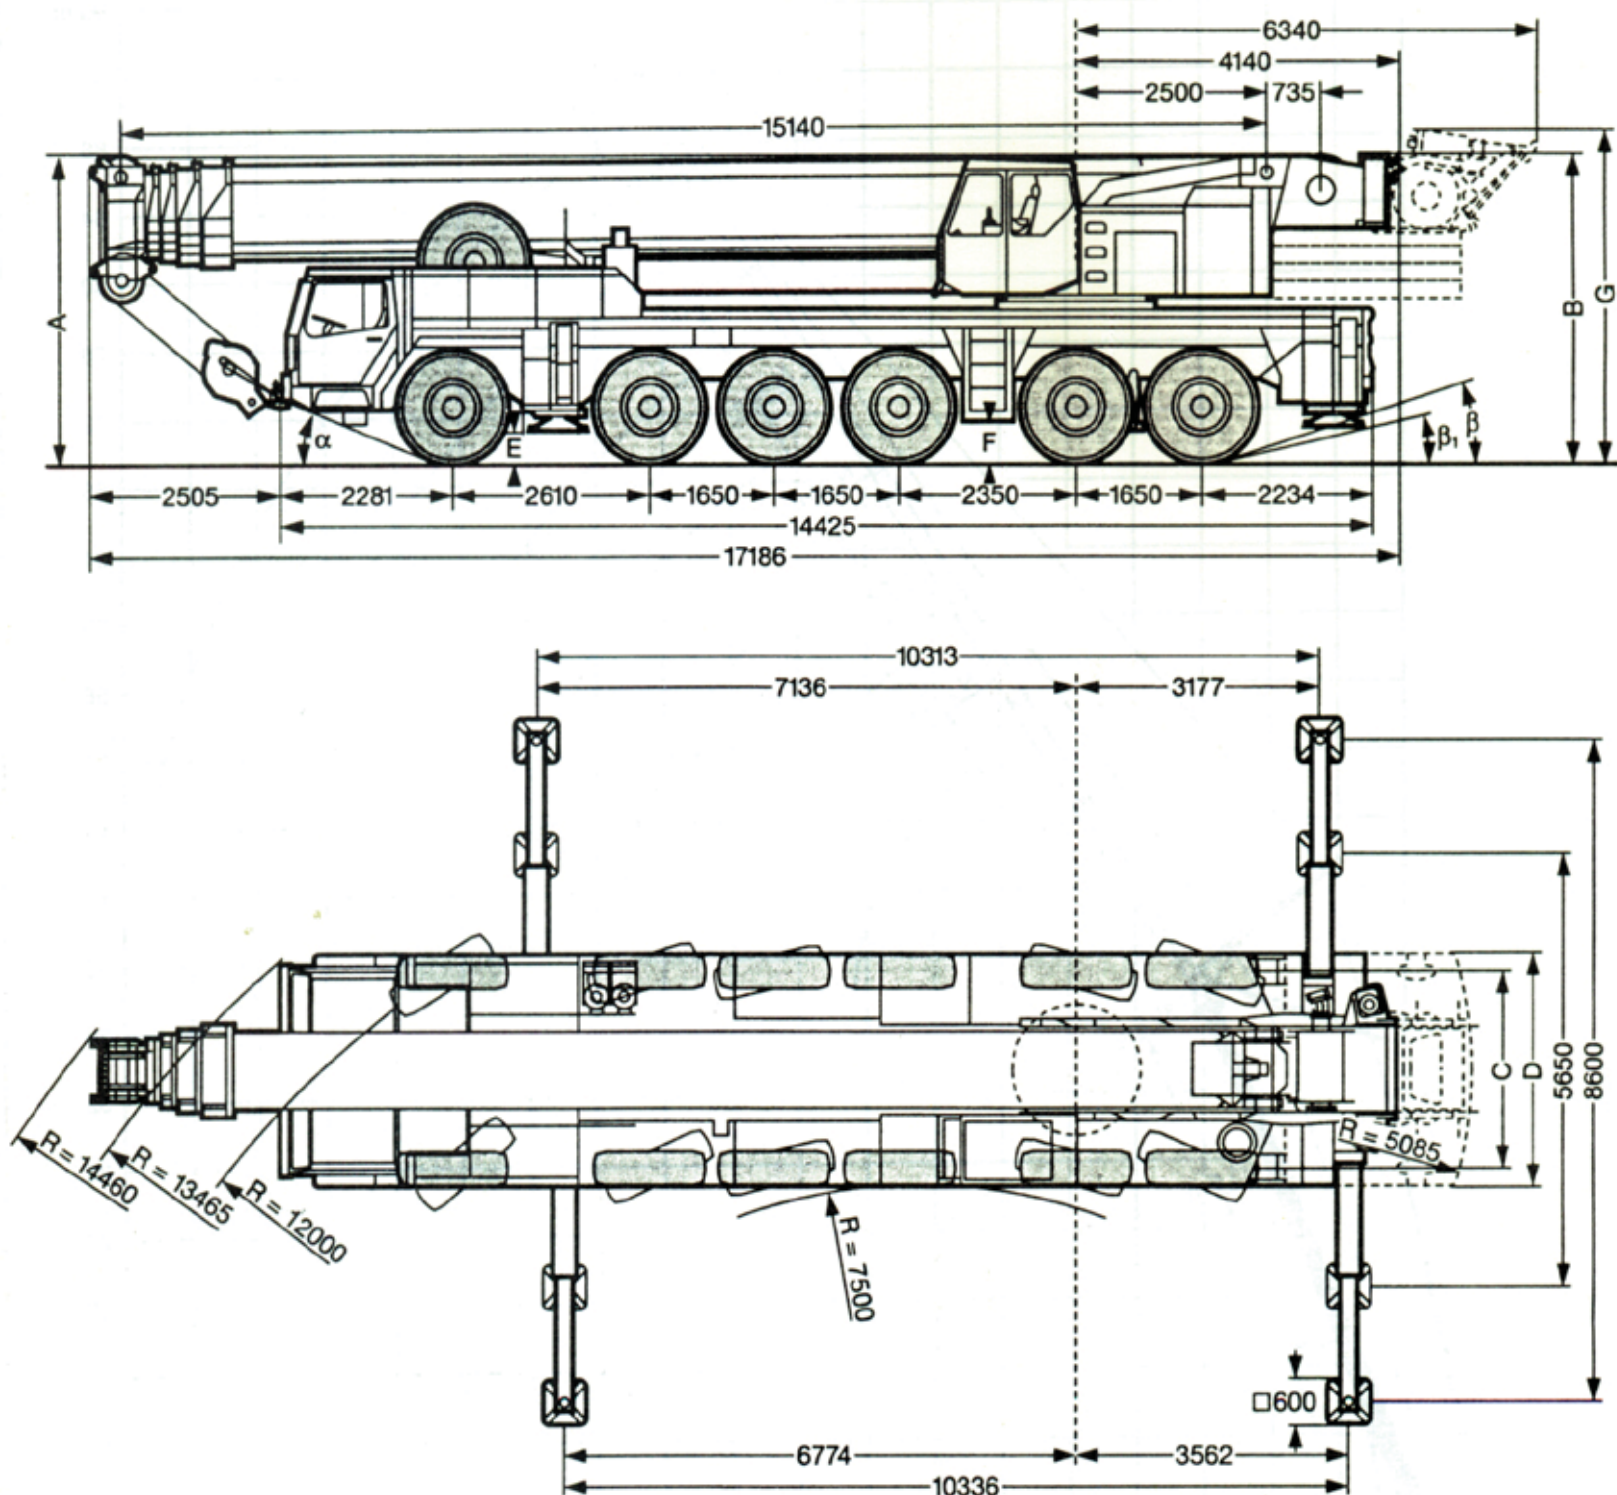


	Maße / Dimensions / Encombrement mm										
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	α	β	β_1
14.00 R 25	3950	3800	3945	2565	3000	325	365	4260	20°	16°	12°
16.00 R 25	4000	3850	3995	2557	3000	375	415	4310	22°	18°	14°

* abgesenkt / lowered / abaissé



Die Maße. Dimensions. Encombrement.

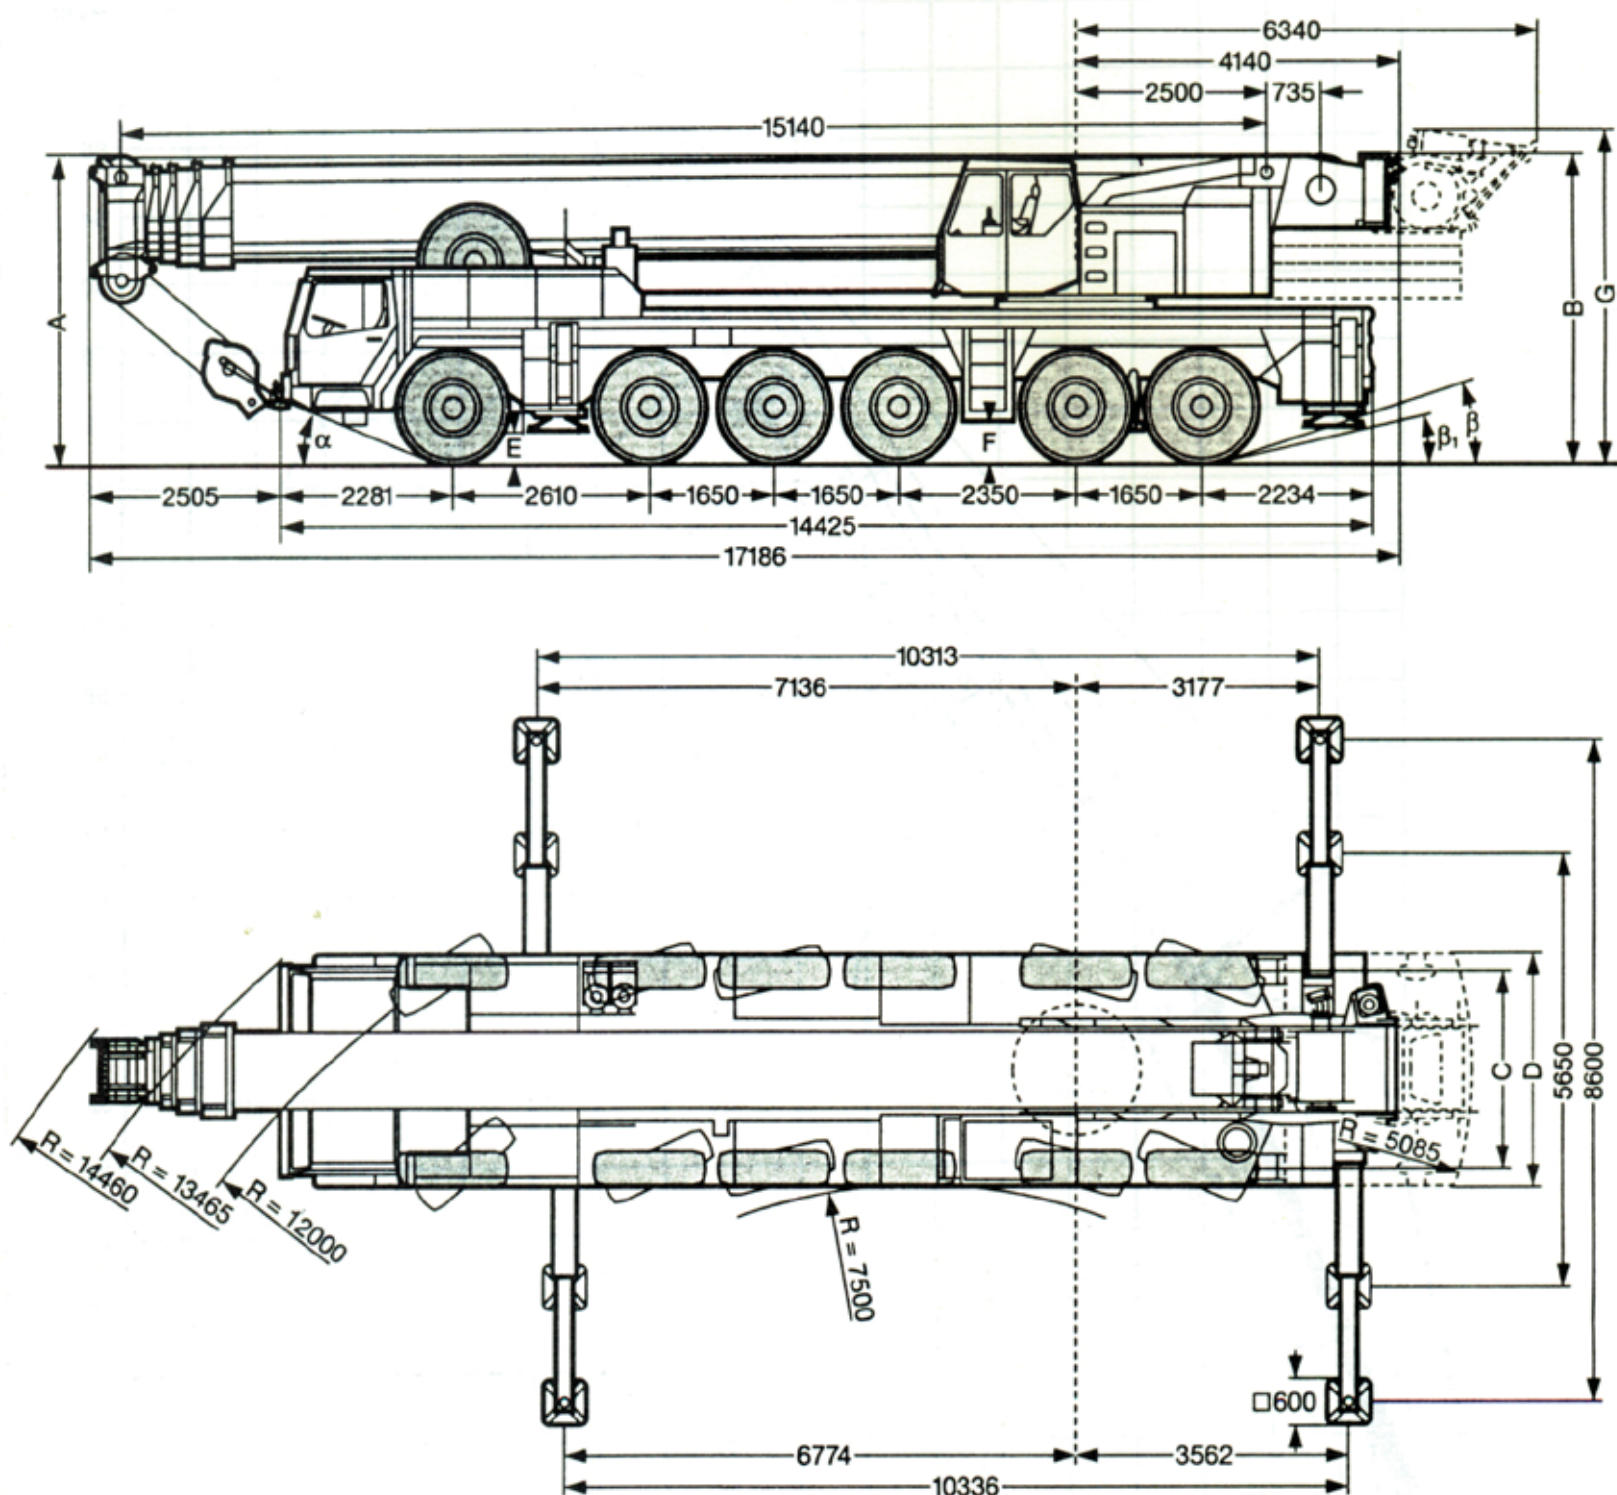

	Maße / Dimensions / Encombrement mm										
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	α	β	β_1
14.00 R 25	3950	3800	3945	2565	3000	325	365	4260	20°	16°	12°
16.00 R 25	4000	3850	3995	2557	3000	375	415	4310	22°	18°	14°

* abgesenkt / lowered / abaissé